

Filr 3.4

ユーザアクセスガイド

2018年6月

保証と著作権

保証と著作権、商標、免責事項、保証、輸出およびその他の使用制限、米国政府の規制による権利、特許ポリシー、および FIPSコンプライアンスの詳細については、<https://www.microfocus.com/about/legal/>を参照してください。

Copyright © 2018 Micro Focus or one of its affiliates.

このガイドについて 7

1 はじめに 9

Filrについて	9
ネットフォルダ	10
[マイファイル]	10
Filrのアクセス	10
WebブラウザからFilrへアクセス	10
ファイルシステムから Filrへのアクセス	11
モバイルデバイスから Filrへのアクセス	11
Webブラウザから Filrへアクセス	13
Filr Webインタフェースとその機能の概要	13
タイトルの理解	14
コンテンツエリアの理解	15
パスワードを変更する	15
プロフィールの変更	16
ヘルプマニュアルの表示	17
ログアウト	17

2 操作概要 19

新着情報を見つける	19
新規ファイルの表示	20
ファイルに未読マークを付ける	20
新規ファイルにコメントを付ける	20
新規ファイルの購読	21
新規ファイルの共有	21
新規ファイルのダウンロード	21
未読ファイルのみを表示する	22
[新着情報] ページの更新を一時停止する	22
ページに表示するファイル数の構成	22
共有ファイルおよび共有フォルダへのアクセス	22
組織のファイルシステムにあるファイルとフォルダ([ネットフォルダ])へのアクセス	23
個人ファイルおよびフォルダ(マイファイル)へのアクセス	23
パブリックファイルおよびパブリックフォルダへのアクセス	24
情報の検索	24
検索の使用	25
検索で認識されない頻出語	28
検索時の特殊文字	29
フォルダまたはファイルの購読	29
フォルダまたはファイルの購読	29
上位の購読設定の上書き	30
配信宛先の追加と変更	31

3 ファイルおよびフォルダの共有 33

共有アクセス権の理解	33
共有オプションの理解	34
ファイルおよびフォルダの共有	35
ファイルへのリンクの配布	37
ファイルリンクのコピー	37
ファイルリンクの電子メールによる送信	38
ファイルリンクの編集または削除	39
組織外の人との共有	39
共有項目を表示するために外部ユーザとしてログインする	40
ファイルをパブリックにする	40

自分が共有した項目の表示	40
他のユーザが共有してくれた項目の表示	41
[自分が共有相手] および [自分が共有者] ビューでの項目の非表示	42
共有項目の非表示	42
非表示項目の表示	42
非表示項目のみの表示	42
共有の変更または削除	43
ファイルとフォルダの共有解除	43
共有ファイルとフォルダのURL(パーマリンク)の取得	44

4 フォルダの管理と使用 45

新しいフォルダの作成	45
フォルダ名の変更	45
フォルダの削除	46
ごみ箱からのフォルダの復元	46
フォルダのコピー	47
フォルダの移動	47
ファイルのダウンロード	48
フォルダ内のすべてのファイルのダウンロード	48
フォルダの中身をCSVファイルとしてダウンロードする	48
フォルダへのファイルの追加	49
ファイルの追加	49
フォルダの追加	49
WebDAVを使用したフォルダへのファイルの追加	49
WebDAVインターフェースを使用したファイルおよびフォルダのブラウズ	50
フォルダへのアクセス権を持つユーザの表示	51
フォルダからの電子メール通知の購読	51
フォルダカラムの構成	51
カラムの表示/非表示	51
カラムの名前変更	52
列の表示順の変更	52
カラム幅の調整	52
カラムのデフォルトの復元	53
フォルダページに表示するファイル数の構成	53
フォルダに対するフィルタの使用	54
フォルダリストのフィルタリング	54
事前に構成されたフィルタの作成	54
事前に構成されたフィルタの適用	55
事前に構成されたフィルタの変更	55
事前に構成されたフィルタのコピー	55
フィルタの削除	55
フォルダ寄稿者への電子メールの送信	56

5 フォルダに対する管理タスクの実行 57

他のユーザに電子メール通知を送信するようにフォルダを設定する	57
--------------------------------	----

6 ファイルの操作 59

ファイルのアップロード	60
ファイルにコメントを付ける	60
コメントの編集または削除	60
ファイルの編集	61
ファイルをダウンロードして編集する	61
読み込み専用モードでのファイルの表示	62

テキストエディタでのファイルの表示	62
Webブラウザでのファイルの表示	62
ファイル名をクリックしたときのデフォルト動作の変更	63
ファイルへのアクセス権を持つユーザの表示	64
ファイルのダウンロード	64
単一のファイルのダウンロード	64
複数のファイルおよびフォルダのダウンロード	65
ファイルの名前変更	65
ファイルの移動	66
ファイルのコピー	66
ファイルの削除	67
ごみ箱からのファイルの回復	67
ファイルの要求	68
Filtrサーバにファイルをアップロードするようにユーザに要求を送る	68
Filtrサーバにアップロードされたファイルを受信する	69
ファイルに既読マークを付ける	69
個別ファイルを既読としてマークする	69
フォルダ内のすべてのファイルを既読としてマークする	70
Filtrを未読としてマークする	70
個別ファイルを未読としてマークする	70
フォルダ内のすべてのファイルを未読としてマークする	70
Filtrに関する電子メール通知の講読	70
ファイル寄稿者への電子メールの送信	70
7 モバイルデバイスでの Filrの使用	73
8 デスクトップからFiltrファイルを管理する	75
9 ごみ箱からの項目の復元	77
ごみ箱からの項目の復元に関連した権限	77
フォルダおよびファイルの復元	77
[ネットフォルダ] のファイルの復元	78
10 データクォータの管理	79
データクォータの理解	79
データクォータの表示	80
ユーザのデータクォータの表示	80
クォータを超過した場合のFiltrサイトへのファイルの追加	80
データクォータの制限がある場合のネットフォルダの使用	81
データクォータの制限がある場合のWebDAVによるファイルの追加	81
ごみ箱にある項目を削除してディスクスペースを空ける	81
A トラブルシューティング	83
Windows 7とMicrosoft Office 2007以降の組み合わせでファイルを編集できない	83
自分のFiltrパスワードを変更できない	83
ファイルが[自分が共有相手]または[自分が共有者]から消えた	83
WebDAVへのサインインの回数が多すぎる	84
WebDAVに存在しないフォルダ	84
Microsoft Office Picture ManagerでWebDAVからの画像を開くことができない	84
WebDAVインタフェース内でファイルとフォルダを移動できない	85
ファイルを編集できない	85

インプレース編集がサポートされているファイルタイプの表示	85
単一のファイルタイプ用のデフォルトエディタ設定の変更	86
すべてのファイルタイプ用のデフォルトエディタ設定の変更	86
エディタがデフォルトの場所にインストールされていない場合のデフォルトのエディタ設定の変更	87
ファイルが大きすぎるためアップロードできない	88
Windowsでのデフォルトメモリ量の増加	88
Linuxでのデフォルトメモリ量の増加	88
ZIPファイルの解答後にファイル名に拡張文字または2バイト文字が使用されているファイルが壊れる . .	89

B 障害のあるユーザのためのアクセシビリティ **91**

新しいウィンドウが通知なしに開く	91
ページに追加されたテキストを使用する方法が不便	91
ドロップダウンリストへのアクセス	91

このガイドについて

このガイドは、WebブラウザからFiltrを使用する方法を説明します。

次の方法でFiltrにアクセスすることもできます。

- ◆ モバイルデバイスから: 『*Filtr Mobile Quick Start* (<http://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-qs-mobile/data/filr-qs-mobile.html>)』 に説明されている方法でアクセスします。
- ◆ デスクトップからは、次のガイドに説明されている方法でアクセスします。
 - ◆ **Linux:** *Filtr Desktop アプリケーションガイド for Linux* (<https://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-desktop-linux/data/bookinfo.html>)
 - ◆ **Mac:** *Filtr Desktop アプリケーションガイド for Mac* (<https://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-desktop-mac/data/bookinfo.html>)
 - ◆ **Windows:** *Filtr Desktop アプリケーションガイド for Windows* (<https://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-desktop/data/bookinfo.html>)

この章には、次のトピックが含まれています。

- ◆ 9ページの第1章「はじめに」
- ◆ 19ページの第2章「操作概要」
- ◆ 33ページの第3章「ファイルおよびフォルダの共有」
- ◆ 45ページの第4章「フォルダの管理と使用」
- ◆ 57ページの第5章「フォルダに対する管理タスクの実行」
- ◆ 59ページの第6章「ファイルの操作」
- ◆ 73ページの第7章「モバイルデバイスでの Filrの使用」
- ◆ 75ページの第8章「デスクトップからFiltrファイルを管理する」
- ◆ 77ページの第9章「ごみ箱からの項目の復元」
- ◆ 79ページの第10章「データクォータの管理」
- ◆ 83 ページの付録 A「トラブルシューティング」
- ◆ 91 ページの付録 B「障害のあるユーザのためのアクセシビリティ」

対象読者

このガイドは、すべてのFiltrユーザを対象にしています。

フィードバック

本マニュアルおよびこの製品に含まれているその他のマニュアルについて、皆様のご意見やご要望をお寄せください。オンラインヘルプの各ページの下部にある、このトピックに関するコメント機能を使用してください。

マニュアルの更新

このマニュアルの最新バージョンについては、[FilrマニュアルのWebサイト \(https://www.novell.com/documentation/filr-3/\)](https://www.novell.com/documentation/filr-3/)を参照してください。

その他のマニュアルと資料

Filrのマニュアルにはさらに詳しい情報が載せられています。こちらは、[FilrマニュアルのWebサイト \(https://www.novell.com/documentation/filr-3/\)](https://www.novell.com/documentation/filr-3/)から入手できます。

Filr内から『*Filr*ユーザガイド』にアクセスするには、[ヘルプ] アイコン(疑問符)をクリックします。

1 はじめに

- ◆ 9 ページの「Filrについて」
- ◆ 10 ページの「Filrのアクセス」
- ◆ 13 ページの「Webブラウザから Filrへアクセス」
- ◆ 13 ページの「Filr Webインタフェースとその機能の概要」
- ◆ 15 ページの「パスワードを変更する」
- ◆ 16 ページの「プロフィールの変更」
- ◆ 17 ページの「ヘルプマニュアルの表示」
- ◆ 17 ページの「ログアウト」

Filrについて

Filrでは、次のことが実行できます。

- ◆ 以下から必要なファイルにアクセスする from
 - ◆ Webブラウザ
 - ◆ デスクトップ
 - ◆ モバイルデバイス

詳細については、[10 ページの「Filrのアクセス」](#)を参照してください。

- ◆ **同僚との ファイルの共有。**
共有ファイルに対する権限の付与
次に例を示します。
 - ◆ ユーザAとファイルを共有して、読み込み専用アクセス権を付与する。
 - ◆ 同じファイルをユーザBと共有して、編集アクセス権を付与する。
- ◆ **自分が共有を受けたものと自分が共有したものを見る。**
詳細については、[33ページの第3章「ファイルおよびフォルダの共有」](#)を参照してください。
- ◆ **共有ファイルでコメントして コラボレーションする。**
共有しているユーザ同士はコメントを見たり投稿したりできます。
詳細については、[60 ページの「ファイルにコメントを付ける」](#)を参照してください。

Filrは次の場所でファイルを利用可能にします。

- ◆ [ネットフォルダ](#)
- ◆ [\[マイファイル\]](#)

ネットフォルダ

ネットフォルダは、ユーザの組織のファイルシステムへのアクセスを提供します。Filtr管理者は、ユーザがどのネットフォルダを表示できるか、およびユーザがそこで持つ共有権限を定義します。

[ネットフォルダ]の詳細については、[23 ページの「組織のファイルシステムにあるファイルとフォルダ\(\[ネットフォルダ\] \)へのアクセス」](#)を参照してください。

[マイファイル]

[マイファイル] エリアには、Filtr管理者の定義に従って、次のいずれかまたは両方を含めることができます。

- ◆ 個人ストレージ (Filtrサイトに直接アップロードするファイルおよびフォルダ用)。
- ◆ ホームディレクトリ (組織のファイルシステム上にある)。

[マイファイル] エリアにあるファイルとフォルダは、デフォルトではユーザ本人にしか見えません。管理者がユーザのマイファイルの共有権限を決定します。

Filtrのアクセス

Filtrには、便利な3つのアクセス方法があります。

- ◆ [10 ページの「WebブラウザからFiltrへアクセス」](#)
- ◆ [11 ページの「ファイルシステムから Filtrへのアクセス」](#)
- ◆ [11 ページの「モバイルデバイスから Filtrへのアクセス」](#)

WebブラウザからFiltrへアクセス

このガイドでは、WebブラウザからFiltrにアクセスする方法について説明します。



対応ブラウザ

- ◆ Safari Internet Explorer Google Chrome Mozilla Firefox
- ◆ Microsoft Edge

ファイルシステムから Filrへのアクセス

コンピュータ(WindowsまたはMac)のファイルシステムから Filrに直接アクセスすることができません。

詳細については、『*Filr Desktopアプリケーションfor Windows* (<http://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-desktop/data/bookinfo.html>)』および『*Filr Desktopアプリケーションfor Mac* (<http://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-desktop-mac/data/bookinfo.html>)』を参照してください。

モバイルデバイスから Filrへのアクセス

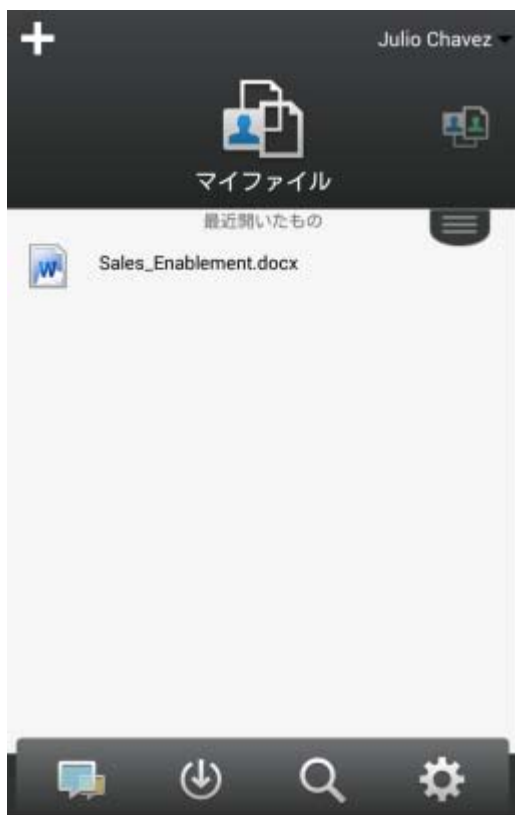
FilrサイトにアクセスするためのiOS、Android、およびWindows Phoneのネイティブモバイルアプリがあります。モバイルデバイス上のWebブラウザからFilrへのアクセスはサポートされていません。その代替りとして、ご使用のモバイルデバイスと互換性のあるFilr Mobileアプリをダウンロードしてください。

詳細については、『*Filr Mobileアプリクイックスタート* (<http://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-qs-mobile/data/filr-qs-mobile.html>)』を参照してください。

- ◆ 11 ページの「モバイルフォンのインターフェース」
- ◆ 12 ページの「タブレットのインターフェース」

モバイルフォンのインターフェース

次の例は、iOSデバイス上のFilrです。見た目と使い勝手は、AndroidデバイスやWindowsデバイスでは異なります。



タブレットのインターフェース

次の例は、iOSデバイス上のFilrです。見た目と使い勝手は、AndroidデバイスやWindowsデバイスでは異なります。



Webブラウザから Filrへアクセス

このセクションで説明されているWebブラウザから Filrを開始する方法に加えて、11 ページの「ファイルシステムから Filrへのアクセス」および11 ページの「モバイルデバイスから Filrへのアクセス」に説明されている方法でデスクトップまたはモバイルデバイスからもFilrにアクセスすることができます。

Webブラウザから Filrを開始するには:

- 1 Webブラウザを起動します。
- 2 会社のFilrサイトのURLに移動します。

Filr GUIは、Webブラウザで設定された言語で表示されます。ブラウザの言語がサポートされていない場合は、Filrサーバで設定された言語がデフォルトになります。サポートされている言語を変更する方法については、「18ページの「プロフィールの変更」」を参照してください。

- 3 (設定による) Filrサイトでゲストアクセスが有効になっている場合は、ログインダイアログボックスの「ゲストとしてログインする」をクリックすると、ゲストユーザとしてFilrサイトにログインできます。(ゲストユーザは、パブリックで共有されている項目のみアクセスできます。)
- 4 [ユーザID] フィールドに、Filrのユーザ名を指定します。
- 5 [パスワード] フィールドに、Filrのパスワードを指定します。

Filrのユーザ名とパスワードが分からない場合は、Filr管理者に問い合わせてください。

パスワードを忘れましたか?ボタンは、外部ユーザ(電子メールでFilrサイトへの招待を受けた場合)のみ使用できます。自分の会社のFilrサイトの場合、通常は内部ユーザになっているはずなので、この機能を使ってパスワードを変更することはできません。

- 6 [サインイン] をクリックします。

Filr Webインタフェースとその機能の概要


初めてWebブラウザで Filrを起動すると、[マイファイル] のページが表示されます。自分が作成したファイルは、すべてこのページから管理できます。




- ◆ 14 ページの「タイトルの理解」
- ◆ 15 ページの「コンテンツエリアの理解」

タイトルの理解

タイトルには、以下の機能が含まれています。

ユーザ: [人] アイコン  をクリックすると、システム内のすべてのユーザのリストが表示されます。

新着情報: [新着情報] アイコン  をクリックすると、Filtrサイトで行われた最近の変更を示す新着情報が表示されます。

このエリアを使用して、アクセス可能な文書に最近加えられた変更を見ることができます。新規ファイルと変更されたファイルが、変更したユーザの情報と共に表示されます。

この機能の詳細については、[19 ページの「新着情報を見つける」](#)を参照してください。

マイファイル: 作成したすべてのファイルを管理します。

この機能の詳細については、[10 ページの「\[マイファイル\]」](#)を参照してください。

自分が共有相手: 他のユーザが自分と共有してくれたすべてのファイルを表示します。

この機能の詳細については、[41 ページの「他のユーザが共有してくれた項目の表示」](#)を参照してください。

自分が共有者: 自分が他のユーザと共有しているすべてのファイルを管理します。

このエリアを使用して、共有しているファイルに対する他のユーザの権限を管理します。権限を取り消したり、さらに権限を付与したりできます。

この機能の詳細については、[40 ページの「自分が共有した項目の表示」](#)を参照してください。

ネットフォルダ: コーポレートファイルシステムでアクセス権を持つすべてのファイルとフォルダが表示されます。

この機能の詳細については、[23 ページの「組織のファイルシステムにあるファイルとフォルダ\(\[ネットフォルダ\] \)へのアクセス」](#)を参照してください。

パブリック: パブリックと共有しているすべてのファイルおよびフォルダが表示されます。このエリアは、Filtrサイトでパブリックとの共有が有効になっている場合のみ使用できます。




この機能の詳細については、[24 ページの「パブリックファイルおよびパブリックフォルダへのアクセス」](#)を参照してください。

名前リンク: Filtrページの右上隅にある、リンクになっている自分の名前をクリックすると、次のオプションが表示されます。

- ◆ **データクォータ情報:** (オプション)現在のデータクォータと使用中のクォータ量が表示されます。

このオプションが表示されない場合は、Filtr管理者によってデータクォータの制限が課されていないということです。Filtrでのデータクォータの詳細については、[79ページの第10章「データクォータの管理」](#)を参照してください。

- ◆ **プロフィールの表示:** ユーザのFiltrプロフィールが表示されます。

- ◆ **パーソナル初期設定:**  パーソナル初期設定を表示します。次のパーソナル初期設定を構成できます。
 - ◆ **1フォルダページの項目数:** 特定のページに表示するファイルの数を指定します。詳細については、[53 ページの「フォルダページに表示するファイル数の構成」](#)を参照してください。
 - ◆ **ファイルのクリック時:** ファイル名をクリックしたときのデフォルト動作を指定します。詳細については、[63 ページの「ファイル名をクリックしたときのデフォルト動作の変更」](#)を参照してください。
 - ◆ **「パブリック」コレクションを隠す:** このオプションは、タイトルの [パブリック] アイコン  を非表示にして、Webクライアントで表示されないようにします。パブリックと共有しているファイルの表示の詳細については、[24 ページの「パブリックファイルおよびパブリックフォルダへのアクセス」](#)を参照してください。
 - ◆ **エディタの上書きの定義:** この機能により、ファイルを編集するためのデフォルトエディタ設定を変更できます。詳細については、[85 ページの「ファイルを編集できない」](#)を参照してください。
- ◆ **パスワード変更:** 現在のパスワードと新しいパスワードを指定します。詳細については、[15 ページの「パスワードを変更する」](#)を参照してください。
- ◆ **ヘルプ:**  『Filrユーザアクセスガイド』の表示
- ◆ **Filr Desktopアプリケーションのダウンロード:** (設定による) Filr Desktopアプリケーションのダウンロードページを表示します。
Filr管理者が有効にしていない場合は、このオプションはありません。
- ◆ **サインアウト:** Filrサイトからサインアウトします。

検索フィールド: ファイルメタデータやファイル内のコンテンツも含め、Filrサイト内のすべてのコンテンツを検索するグローバル検索を実行します。

Filrでの検索の詳細については、[24 ページの「情報の検索」](#)を参照してください。

コンテンツエリアの理解

大半の情報は、Filrのコンテンツエリアに表示されます。

パスワードを変更する

ローカルユーザおよび外部ユーザのみが、このセクションに説明されている方法でパスワードを変更できます。説明されている方法でFilrパスワードを変更できない場合は、Filr管理者に問い合わせてください。

- 1 Filrページの右上隅にある、リンクになっている自分の名前をクリックします。
- 2 **[パスワードの変更]** をクリックします。
[パスワードの変更] ダイアログボックスが表示されます。
- 3 現在のパスワードを指定して、新しいパスワードを指定して確認します。
- 4 **[OK]** をクリックします。

プロフィールの変更

電子メールアドレス、電話番号、写真などの重要な連絡先情報を表示させるために、プロフィールを手動で更新する必要がある場合があります。

- 1 Filrページの右上隅にある、リンクになっている自分の名前をクリックします。



- 2 [プロフィールの表示] をクリックします。
- 3 [編集] をクリックし、必要な変更を行ってから、[OK] をクリックします。

使用可能なフィールド:

- ◆ ユーザID

- ◆ パスワード

ユーザの情報が会社のディレクトリと同期中になっている場合、この情報を変更できないことがあります。

- ◆ 名
- ◆ 姓
- ◆ 画像

プロフィール画像を更新する場合、更新した画像がFilr Mobileアプリケーションに更新されるまでに最大1時間かかることがあります。

- ◆ 時間帯

この設定は変更しないでください。Filrを起動時に、ブラウザが毎回タイムゾーン設定を上書きします。

- ◆ ロケール

ここで、WebでFilrにアクセスしたときに表示される言語を変更できます。

- ◆ 役職名
- ◆ 自己紹介
- ◆ 電子メール
- ◆ 電話

プロフィールに電話番号を指定すると、テキストメッセージでファイル購読通知が送信されるように選択できます。29 ページの「フォルダまたはファイルの購読」で説明されています。

- ◆ テキストメッセージメール

どのフィールドも編集できない場合は、フィールドが会社のディレクトリと同期中である可能性があります。

ヘルプマニュアルの表示

- 1 Filrページの右上隅にある、リンクになっている自分の名前をクリックします。



- 2 [ヘルプ] アイコン (?) をクリックします。

Filrは新しいブラウザウィンドウに『ユーザアクセスガイド』を表示します。

ログアウト

- 1 Filrページの右上隅にある、リンクになっている自分の名前をクリックします。



- 2 [サインアウト] をクリックします。

2 操作概要

Filrでは、組織に関する最新情報を収集するための数多くの方法を提供しています。

- ◆ 19 ページの「新着情報を見つける」
- ◆ 22 ページの「共有ファイルおよび共有フォルダへのアクセス」
- ◆ 23 ページの「組織のファイルシステムにあるファイルとフォルダ([ネットフォルダ])へのアクセス」
- ◆ 23 ページの「個人ファイルおよびフォルダ(マイファイル)へのアクセス」
- ◆ 24 ページの「パブリックファイルおよびパブリックフォルダへのアクセス」
- ◆ 24 ページの「情報の検索」
- ◆ 29 ページの「フォルダまたはファイルの購読」

新着情報を見つける


効果的かつ効率的にチーム作業を行う鍵の1つは、メンバーが行っている作業と、メンバーの意見を知ることです。Filrでは、[新着情報] ページを使用することにより、新しいファイルを見て、操作を行うことができます。新しいファイルを表示し、それにコメントを付けることなどができます。(ファイルにアクションを実行するには、適切な権限を持っていない限りなりません。権限の詳細については、33 ページの「共有アクセス権の理解」を参照してください。)

Filr Mobileアプリ内から新着情報を見つける方法については、『*Filr Mobile アプリクイックスタート* (<http://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-qs-mobile/data/filr-qs-mobile.html>)』を参照してください。

13 ページの「Webブラウザから Filrへアクセス」に説明されている方法で、Webブラウザから Filrサイトにアクセスしてから、以下のセクションを表示します。

- ◆ 20 ページの「新規ファイルの表示」
- ◆ 20 ページの「ファイルに未読マークを付ける」
- ◆ 20 ページの「新規ファイルにコメントを付ける」
- ◆ 21 ページの「新規ファイルの購読」
- ◆ 21 ページの「新規ファイルの共有」
- ◆ 21 ページの「新規ファイルのダウンロード」
- ◆ 22 ページの「未読ファイルのみを表示する」
- ◆ 22 ページの「[新着情報] ページの更新を一時停止する」
- ◆ 22 ページの「ページに表示するファイル数の構成」

新規ファイルの表示


- 1 タイトルの [新着情報] アイコン  をクリックして [新着情報] ページにアクセスし、アクセスできる最新のファイルを表示します。


このページの左側にある [新着情報] ナビゲーションパネル内の適切なカテゴリをクリックして、以下のカテゴリの新規エントリを表示できます。


- ◆ **現在の場所:** [新着情報] をクリックした時点でいたエリアの新規エントリを表示します。
- ◆ **マイファイル:** [マイファイル] エリアに追加された新規ファイルを表示します。
- ◆ **自分が共有相手:** 最近自分が共有相手になったファイルを表示します。
- ◆ **自分が共有者:** 最近自分が共有者になったファイルを表示します。
- ◆ **ネットフォルダ:** [ネットフォルダ] に追加された新規ファイルを表示します。
- ◆ **パブリック:** パブリックと共有された新規ファイルを表示します。
このカテゴリは、Filtr管理者がパブリックとのファイル共有を有効にした場合にのみ表示されます。
- ◆ **サイト全体:** Filrサイトのどこかに追加された新規エントリを表示します。

- 2 (オプション)カテゴリにサブカテゴリが含まれている場合は、[新着情報] ナビゲーションパネルのカテゴリを展開して、より具体的な場所にある新規エントリを表示できます。

ファイルに未読マークを付ける

[新着情報] ページのファイルを表示すると、そのファイルは [既読] としてマークされます。[新着情報] ページ  から直接、ファイルに [未読] としてマークを付けることができます。


- 1 [未読] としてマークするファイルの隣にある [アクション] ドロップダウン矢印  をクリックします。
- 2 [未読としてマーク] をクリックします。


ファイルの隣にある [アクション] ドロップダウン矢印  をクリックしてから [既読としてマーク] をクリックすることで、ファイルを [既読] としてマークできます。

[新着情報] ページに未読ファイルのみを表示する方法については、[22 ページの「未読ファイルのみを表示する」](#)を参照してください。

[新着情報] ページ以外の場所でファイルを [未読] としてマークする方法については、[70 ページの「Filtrを未読としてマークする」](#)を参照してください。


新規ファイルにコメントを付ける


[新着情報] ページ  からファイルに直接コメントを付けることができます。

- 1 コメントを付けるファイルの隣にある [アクション] ドロップダウン矢印  をクリックします。
- 2 [コメント] をクリックします。
[新着情報] ページにインラインでコメントフィールドが開きます。
- 3 用意されているフィールドにコメントを指定して、[送信] をクリックします。

[新着情報] ページ以外の場所でファイルにコメントを付ける方法については、[60 ページの「ファイルにコメントを付ける」](#)を参照してください。

新規ファイルの講読


[新着情報] ページ  から直接、ファイルを講読することができます。


- 1 講読するファイルの隣にある [アクション] ドロップダウン矢印  をクリックします。
- 2 **Subscribe** をクリックします。
[講読] ダイアログボックスが表示されます。
- 3 通知の送信先となる電子メールアドレスまたは電話番号を選択します。電子メールのみ、電子メールと添付ファイル、またはテキストメッセージを講読できます。
- 4 **OK** をクリックします。

16 ページの「[プロフィールの変更](#)」に説明されている方法で個人プロフィールを変更することにより、通知を送信するためにFiltrが使用する電子メールアドレスと電話番号をアップデートできます。


[新着情報] ページ以外の場所でファイルを講読する方法については、29 ページの「[フォルダまたはファイルの講読](#)」を参照してください。

新規ファイルの共有

[新着情報] ページ  から直接、ファイルを共有することができます。


- 1 共有するファイルの隣にある [アクション] ドロップダウン矢印  をクリックします。
- 2 [共有] をクリックします。
[共有] ダイアログボックスが表示されます。
- 3 35 ページの「[ファイルおよびフォルダの共有](#)」のステップ 3 を続行します。

新規ファイルのダウンロード

[新着情報] ページ  から直接、ファイルをダウンロードすることができます。

- 1 ダウンロードするファイルの名前をクリックします。
ブラウザの種類によって、ファイルはダウンロードされるか、または新しいタブで開かれます。
ダウンロードはポップアップ画面で実行されます。ファイルのダウンロードに問題がある場合は、ポップアップが有効になっているか確認してください。
- 2 (設定による)ファイル名をクリックしてもダウンロードされない場合は、ファイル名を右クリックしてから、[名前を付けてリンク先を保存] をクリックします。
- 3 ファイルをワークステーションに保存します。ファイルの名前を変更しても元の名前をそのまま維持してもかまいません。
- 4 (オプション)これで、61 ページの「[ファイルをダウンロードして編集する](#)」に説明されている方法でファイルを編集してFiltrに戻して保存できます。

未読ファイルのみを表示する



[新着情報] ページ  に未読ファイルのみを表示することができます。デフォルトでは、すべてのファイルが表示されます。

- 1 [新着情報] ページで、右上隅の [すべてのエントリを表示中] をクリックします。
- 2 [未読を表示] をクリックします。

[新着情報] ページ以外の場所で既読のファイルを [未読] としてマークする方法については、[20ページの「ファイルに未読マークを付ける」](#)を参照してください。

[新着情報] ページの更新を一時停止する

デフォルトでは、[新着情報] ページは60秒ごとに最新のコメントとファイルで自動的に更新されます。[新着情報] ページの更新を一時的に停止することができます。これは、現在のファイルを見るためにさらに時間が必要であるときに便利です。

- 1 [新着情報] ページの右上隅にある [一時停止] アイコン  をクリックします。
[新着情報] ページの更新を再開するには、[Play] アイコン  をクリックします。



ページに表示するファイル数の構成

[53ページの「フォルダページに表示するファイル数の構成」](#)に説明されている方法でユーザのパーソナル初期設定を変更することにより、Filrインタフェースの1つのページに表示するファイルの数を構成できます。

共有ファイルおよび共有フォルダへのアクセス

他のユーザと共有しているファイルおよびフォルダと、他のユーザが共有してくれたファイルおよびフォルダは、それぞれ別々の扱いやすい場所に保管されます。

他のユーザが共有してくれたファイルとフォルダ、または自分が共有したファイルとフォルダを表示できます。

- 1 タイトルで [自分が共有相手 ] をクリックすると、他のユーザが自分と共有してくれたファイルとフォルダが表示されます。[自分が共有者 ] をクリックすると、自分が他のユーザと共有したファイルとフォルダが表示されます。

共有の詳細および共有ファイルと共有フォルダを表示する方法については、[33ページの第3章「ファイルおよびフォルダの共有」](#)を参照してください。

Filr Mobileアプリケーション内から共有ファイルや共有フォルダにアクセスする方法については、『[Filr Mobile アプリクイックスタート \(http://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-qs-mobile/data/filr-qs-mobile.html\)](http://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-qs-mobile/data/filr-qs-mobile.html)』を参照してください。

組織のファイルシステムにあるファイルとフォルダ([ネットフォルダ])へのアクセス

組織のネットワークファイルシステムにあるフォルダとファイルのことを、「ネットフォルダ」といいます。これらには、自分のホームディレクトリ上のファイル、マップされたドライブ上のファイル、またはリモートサーバ上のファイルが含まれます。Filtrを使用することで、それらのファイルがどこにあってもシームレスにアクセスできます。Filtr経由でアクセスできるネットワークファイルは、Filtr管理者によって定義されています。

Filtr管理者が行った環境設定によっては、[ネットフォルダ] 内のファイルが完全にインデックス付けされFiltr内で検索できる場合と、そうでない場合があります。

1 タイトルで、[ネットフォルダ ] をクリックします。

[ネットフォルダ] の詳細については、10 ページの「ネットフォルダ」を参照してください。

Filtr Mobileアプリケーション内から [ネットフォルダ] にアクセスする方法については、『*Filtr Mobile アプリクイックスタート* (<http://www.novell.com/documentation/filtr-3/filtr-qs-mobile/data/filtr-qs-mobile.html>)』を参照してください。

個人ファイルおよびフォルダ(マイファイル)へのアクセス

すべての個人ファイルとフォルダは便利な1つの場所に保管されます。

個人ファイル([マイファイル])には、Filtrサイトにアップロードするファイル、およびネットワークサーバのホームディレクトリに関連付けられている他の個人ファイルが含まれます。

[マイファイル] にアクセスする方法:

1 タイトルで、[マイファイル ] をクリックします。

詳細については、10 ページの「[マイファイル]」を参照してください。

Filtr Mobileアプリケーション内から個人ファイル([マイファイル])にアクセスする方法については、『*Filtr Mobile アプリクイックスタート* (<http://www.novell.com/documentation/filtr-3/filtr-qs-mobile/data/filtr-qs-mobile.html>)』を参照してください。

パブリックファイルおよびパブリックフォルダへのアクセス

パブリックファイルは、パブリックと共有されたファイルのことです。ファイルおよびフォルダをパブリックで使用できるようにする機能は、Filtr管理者が有効にする必要があります。

パブリックファイルおよびフォルダにアクセスするには、以下のようになります。

- 1 タイトルで、**[パブリック **] をクリックします。

このオプションは非表示にして、Webクライアントから隠すことができます。

- 1 Filrページの右上隅にある、リンクになっている自分の名前をクリックします。
- 2 **[パーソナル初期設定]** をクリックして、**[「パブリック」コレクションを隠す]** を選択します。
- 3 **OK** をクリックします。

ファイルまたはフォルダをパブリックにする方法の詳細については、[35 ページの「ファイルおよびフォルダの共有」](#)を参照してください。

Filtrユーザアカウントを持っていないユーザは、Filtrサイトにゲストユーザとして入ることができ ([10 ページの「WebブラウザからFiltrへアクセス」](#)を参照)、パブリックと共有されているすべての項目を見ることができます。

情報の検索

Filtrの検索機能を使用して、特定のトピックに関連して入手できる情報を見つけることができます。

単語または句の一部を入力してフォルダまたはエリア内の情報を素早く選別する場合、[54 ページの「フォルダリストのフィルタリング」](#)の説明にしたがってリストをフィルタに掛けます。

Filtr Mobileアプリケーション内から検索を実行する方法については、『[Filtr Mobile アプリクイックスタート \(http://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-qs-mobile/data/filr-qs-mobile.html\)](#)』を参照してください。

Filtrで検索を実行すると、Filtrは次の内容を検索します。

- ◆ フォルダ名
- ◆ ファイル名とファイルの中身
- ◆ ファイルに付けられたコメント
- ◆ ネットフォルダ

デフォルトでファイル名を検索します。Filtr管理者が設定した環境設定によって、ファイルの中身が検索対象になる場合とならない場合があります。

ファイルを表示するアクセス権限があっても、そのファイルのあるフォルダを表示するアクセス権限がない場合、そのファイルは検索結果に表示されません。

次のトピックでは、[検索]機能の使い方について説明します。

- ◆ 25 ページの「検索の使用」
- ◆ 28 ページの「検索で認識されない頻出語」
- ◆ 29 ページの「検索時の特殊文字」

検索の使用

- ◆ 25 ページの「サイト全体の検索」
- ◆ 25 ページの「特定の場所の検索」
- ◆ 26 ページの「検索でのワイルドカードと演算子の使用」

サイト全体の検索

サイト全体の検索を実行するには:

- 1 13 ページの「Webブラウザから Filrへアクセス」に説明されている方法にしたがって、Webブラウザで Filrサイトにアクセスします。
- 2 [検索] フィールドに単語または引用符で囲んだ句を入力して、<Enter>キーを押します。

特定の場所の検索

[マイファイル] や [ネットフォルダ] や [自分が共有相手] など特定のエリアで検索を実行するには:

- 1 25 ページの「サイト全体の検索」に説明されている方法で、サイト全体の検索を実行します。
- 2 検索結果ページの [検索] フィールドに、検索対象を指定します。
- 3 次のいずれかのオプションを選択します。

サイト全体を検索: サイト全体を検索します。サイト全体の検索を実行した直後であれば、このオプションが選択されています。

マイファイルを検索: [マイファイル] エリアにあるファイルとフォルダのみを検索します。

[ネットフォルダ] 内を検索: アクセス可能な [ネットフォルダ] にあるファイルとフォルダのみを検索します。

[自分が共有相手] 内を検索: [自分が共有相手] エリアにあるファイルとフォルダのみを検索します。

[自分が共有者] 内を検索: [自分が共有者] エリアにあるファイルとフォルダのみを検索します。

現在のフォルダ内を検索: 現在のフォルダ内にあるファイルとフォルダのみを検索します。[サブフォルダを含む] を選択すると、現在のフォルダのサブフォルダも検索されます。

- 4 [検索] をクリックします。

検索でのワイルドカードと演算子の使用

Filrでは、いくつかの方法で検索を絞り込むことができます。WebブラウザまたはモバイルデバイスでFilrを検索する場合に、次の表に示されているワイルドカードと演算子を使用できます。

表 2-1 検索でサポートされている演算子およびワイルドカード

検索機能	機能	例
2つの単語の間のAND、OR、およびNOT	<p>2つの語または句が次の状態であるFilrファイルを検索します:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ どちらも存在する(AND) ◆ いずれか存在する(OR) ◆ 一方は存在し他方は存在しない(NOT) <p>デフォルトでは、2つの単語の間に演算子が指定されていない場合、FilrはANDと見なします。</p>	<p>sales NOT figureと入力すると、「sales」という単語を含み、かつ「figure」という単語を含まないFilrファイルを検索します。</p>
句を囲む二重引用符	<p>単語をグループ化して句にします。</p>	<p>"marketing meeting notes"</p>
フィールド名、コロン、括弧に囲まれた日付範囲が続く検索語	<p>特定の日付範囲内の値を含む特定のフィールドを検索します。</p> <p>検索対象にできるフィールド:</p> <p>_creationDate _creatorName _modificationDate _modificationName _ownerName _fileName (ファイル拡張子を含む) _fileExt _loginName _groupName firstName middleName lastName emailAddress txtEmailAddress mobileEmailAddress title</p>	<p>_creationDate:{20110503* TO 20130608*}は、_creationDateフィールドに2011年5月3日より後で2013年6月8日より前の値を持つすべてのファイルを検索します。上記の例のように、開始日と終了日を検索から除外する場合、波括弧を使用します。または、指定した開始日と終了日を検索に含める場合、角括弧を使用します。</p> <p>たとえば、_creationDate: [20110503* TO 20130608*] は、_creationDateフィールドに2011年5月3日以降で2013年6月8日以前の値を持つすべてのファイルを検索します。</p>
単語の断片に続くアスタリスク(*)	<p>指定した単語の断片で始まる単語を検索します。</p> <p>単語の断片の前にアスタリスクを置くことはできません。</p>	<p>work*は、「workspace」および「workshop」などの単語を検索します。</p> <p>*spaceは、「workspace」のように「space」で終わる単語を検索しません。</p>

検索機能	機能	例
疑問符(?)を任意の1文字を代替として指定した検索語	<p>検索内の任意の1文字を置換します。複数の疑問符を使用して複数の文字を置換できます。</p> <p>検索内で最初の文字に疑問符を使用することはできません。</p>	t??eは、「true」、「tree」などの単語を含むすべての結果を返します。
単語の後のチルダ(~)	1つの単語に関しておおよそ一致する単語を検索します。	roam~は、「foam」および「rooms」などの一致を検索します。
単語グループの後にチルダ(~)が続く、その後に数字が続く検索語	指定した単語が一定の距離内にある箇所を検索します。	"marketing notes"~5は、「marketing」と「notes」という単語が互いに5単語以内に現れる箇所を検索します。
単語の後のキャレット(^)	<p>複数の単語を検索するときは、単語の後にキャレット(^)記号を使用すると、単語にさらに高い関連性が指定されます(単語がより多く含まれる順で、ファイルが表示されます)。キャレット記号の後に数字を追加すると、単語にさらに高い関連性が指定されます。</p> <p>デフォルトでは、適合率は1です。たとえば、salesはsales^1と同じ意味になります。</p>	<p>sales^ figureでは、「sales」と「figure」に一致する単語が検索され、単語「sales」により高い優先度が与えられます(単語「sales」がより多く含まれるファイルが、最初に検索結果に表示されます)。さらに高い関連性を指定するには、sales^2のほうがsales^よりも高く、sales^3のほうがsales^2よりも関連性が高くなる、といった具合になります。</p> <p>句にも関連性を指定できます。たとえば、"sales figure"^2 "marketing figure"のように指定できます。</p>
単語の前のマイナス(-)記号。	検索から単語を除外します。	「-tree」と指定すると、「tree」、「Tree」、「TREE」などが含まれる項目はすべて除外されます。

検索機能	機能	例
フィールド名、コロン、検索したい内容が続く検索語	<p>特定のフィールドを検索します。特定のフィールドを検索するには、フィールドのデータ名を指定して検索します。データ名とは、インタフェースに表示される本来の名前に似ています。</p> <p>検索対象にできるフィールド:</p> <p>_creationDate _creatorName _modificationDate _modificationName _ownerName _fileName (ファイル拡張子を含む) _fileExt _loginName _groupName firstName middleName lastName emailAddress txtEmailAddress mobileEmailAddress title</p> <p>特定のフィールドを検索する場合、フィールド名は常に大文字小文字が区別されます。たとえば、_fileNameフィールドを検索する場合は、_filenameではなく _fileNameと入力する必要があります。</p>	<p>title:meetingは、「meeting」という単語がファイルの [タイトル] フィールドに現れる箇所を検索します。</p> <p>emailAddress:jchavez*は、「jchavez」が [電子メールアドレス] フィールドに現れる箇所を検索します。</p>

検索で認識されない頻出語

注: このセクションは英語にのみ適用されます。英語以外の言語では、検索実行時に頻出語が削除されることはありません。

Filrは、検索実行時に実質的な意味を持たない頻出語を削除します。検索時に認識されない語: a、an、and、are、as、at、be、but、by、for、if、in、into、is、it、no、not、of、on、or、such、that、the、their、then、there、these、they、this、to、was、will。

このことは、引用符を付けて検索を実行した場合にもあてはまります。たとえば、引用符を付けた「sell the products」を検索すると、「sell their products」、「sell with products」、「sell the products」などがすべて返されます。ただし、「sell products」は返されません。

検索時の特殊文字

Filrは下線(_)文字を単語の切れ目とみなします。たとえば、[検索] フィールドに market_analysis と入力すると、Filrはmarketとanalysisが含まれる項目を返します。market_analysisがそのまま含まれる項目のみを返すようにするには、入力する名前を“market_analysis”のように引用符で囲む必要があります。

フォルダまたはファイルの購読

フォルダとそのサブフォルダまたは個々のファイルについて電子メール通知を受信することができます。これらの通知は、次のいずれかの方法で設定できます。

- (以下のセクションで説明されている方法にしたがって)フォルダまたはファイルを購読できます。
- フォルダ所有者は、(57 ページの「他のユーザに電子メール通知を送信するようにフォルダを設定する」で説明されている方法にしたがって)ユーザに電子メール通知を送信するように Filrを設定できます。


特定のフォルダやファイルにとりわけ興味がある場合、そのフォルダまたはファイルを購読できます。フォルダまたはファイルを購読すると、Filrがそのフォルダまたはファイルで行われたアクティビティについて通知します。

ファイルまたはフォルダを購読するには、自分のFilrプロフィールに電子メールアドレスが必要です。まだFilrに電子メールアドレスを指定していない場合は、16 ページの「プロフィールの変更」に説明されている方法でプロフィールを変更してください。

- 29 ページの「フォルダまたはファイルの購読」
- 30 ページの「上位の購読設定の上書き」
- 31 ページの「配信宛先の追加と変更」

フォルダまたはファイルの購読

フォルダまたはファイルに加えられた変更について電子メール通知の受信を購読するには:

- 1 購読する1つ以上のファイルおよびフォルダを選択し、[詳細] > [購読] をクリックします。
複数のファイルまたはフォルダを同時に購読する場合、購読設定は選択したすべてのフォルダおよびファイルに適用されます。
または
購読するファイルの隣にあるドロップダウン矢印  をクリックして、[購読] をクリックします。
[購読] ダイアログボックスが表示されます。
- 2 通知の送信先となる電子メールアドレスまたは電話番号を選択します。
各通知タイプに複数の電子メールまたは電話番号を配信先として選択できます。
これらの配信先は指定されたどのセクションでも選択できます。選択を行ったセクションによって、購読する通知のタイプが指定されます。次のタイプの通知を購読できます。
ダイジェスト: (単一のフォルダを購読している場合のみ可能) フォルダおよびそのサブフォルダにおけるすべてのアクティビティを要約したメッセージが1通送信されます。ダイジェスト通知はサイト管理者が設定したスケジュールで送信されます。

電子メールのみ: 新しいファイルまたは変更されたファイルごとに電子メールメッセージが1通送信されます。この電子メールメッセージには、ファイルそのものが添付されることはありませんが、ファイルおよび行われたアクティビティについての情報が含まれます。個々のタイプの通知はすべて5分間隔で送信されます。

添付ファイル付きの電子メール: 新しいファイルまたは変更されたファイルごとに電子メールメッセージが1通送信されます。メッセージには、実際のファイルの添付ファイルが含まれません。

テキストメッセージ: テキストメッセージとして表示するのに適したメッセージが送信されます。メッセージの内容は、新しいファイルまたは変更されたファイルへのタイトルのリンクのみです。テキストメッセージ通知の送信は、5分間隔まで可能です。

ユーザプロファイルに電話番号を指定しておく必要があります。ユーザプロファイルを更新する方法については、[16 ページの「プロファイルの変更」](#)を参照してください。

- 3 (設定による)複数のファイルまたはフォルダを講読している場合は、各通知タイプの下に次のオプションも表示されます。

項目購読をクリアする: 選択したすべてのフォルダまたはファイルの講読を消去します。たとえば、2つのファイルの講読設定の変更を行っている場合、**[ダイジェスト]** オプションの下の**[項目購読をクリアする]**を選択すると、選択したすべてのファイルおよびフォルダのすべてのダイジェスト講読が削除されます。

変更なし: このオプションは、複数のファイルおよびフォルダを講読している場合に、デフォルトで選択されています。このオプションが選択されていると、選択したファイルまたはフォルダすべてに対して事前に定義されている講読設定は変更されません。

- 4 (オプション)管理者またはフォルダの所有者が行った講読設定を上書きするには、**[プリセット購読設定を無効にする]**を選択します。

このオプションは、単一のフォルダを講読している場合にのみ選択できます。

詳細については、[30 ページの「上位の講読設定の上書き」](#)を参照してください。

- 5 **[OK]** をクリックします。

上位の講読設定の上書き

フォルダの所有者または管理者が、電子メール通知を送信するようにフォルダを設定している場合、ユーザはこの上位の設定を上書きできます。

- 1 上位の講読設定を上書きする単一フォルダの左にあるチェックボックスを選択します。
上位の講読設定を上書きする場合、複数のフォルダを選択することはできません。
- 2 **[詳細]** > **[購読]** の順にクリックします。
[購読] ダイアログボックスが表示されます。
- 3 受信する通知の種類を選択します。
- 4 **[プリセット購読設定を無効にする]** を選択します。
- 5 **[OK]** をクリックします。

電子メール通知の受信を希望しない場合:

- 1 上位の講読設定を上書きする単一フォルダの左にあるチェックボックスを選択します。
上位の講読設定を上書きする場合、複数のフォルダを選択することはできません。
- 2 **[詳細]** > **[購読]** の順にクリックします。
[購読] ダイアログボックスが表示されます。

- 3 どのセクションにも電子メールアドレスが選択されていないことを確認します。
- 4 [プリセット購読設定を無効にする] を選択します。
- 5 [OK] をクリックします。

配信宛先の追加と変更

個人プロフィールの電子メールや電話番号といった連絡先情報を追加および変更できます。

- 1 Filrページの右上隅にあるユーザ名をクリックして、[プロフィールの表示] をクリックします。



- 2 [編集] をクリックします。
- 3 [電子メール] フィールドに適切な配信先情報を指定します。
- 4 [OK] をクリックします。

29 ページの「フォルダまたはファイルの購読」で説明されている通知タイプと配信宛先を選択すると、新しい連絡先情報または変更した連絡先情報が表示されるようになります。

3 ファイルおよびフォルダの共有

Micro Focus Filrでは、他のFilrユーザおよび組織外のユーザとフォルダおよびファイルを共有することができます。

この機能はFilr管理者が有効にします。このセクションに説明されている方法でファイルおよびフォルダを共有できない場合は、この機能が有効にされていません。

- ◆ 33 ページの「共有アクセス権の理解」
- ◆ 34 ページの「共有オプションの理解」
- ◆ 35 ページの「ファイルおよびフォルダの共有」
- ◆ 37 ページの「ファイルへのリンクの配布」
- ◆ 39 ページの「組織外の人との共有」
- ◆ 40 ページの「自分が共有した項目の表示」
- ◆ 41 ページの「他のユーザが共有してくれた項目の表示」
- ◆ 42 ページの「[自分が共有相手] および [自分が共有者] ビューでの項目の非表示」
- ◆ 43 ページの「共有の変更または削除」
- ◆ 43 ページの「ファイルとフォルダの共有解除」
- ◆ 44 ページの「共有ファイルとフォルダのURL(パーマリンク)の取得」

共有アクセス権の理解

共有アクセス権とは、どのユーザとファイルおよびフォルダを共有し、それらの共有ファイルとフォルダに対して共有相手がどんな操作を行えるかを定義するものです。

ファイルおよびフォルダを共有する際、共有相手となるユーザに次の権限を付与できます。

ビューア: ユーザは以下のことを実行できます。

- ◆ **共用フォルダ:** 表示
- ◆ **共有サブフォルダ:** 表示
- ◆ **フォルダおよびサブフォルダ内のファイル:** 表示および読み込み

編集者: ユーザは以下のことを実行できます。

- ◆ **共用フォルダ:** 表示
- ◆ **共有サブフォルダ:** 表示
- ◆ **フォルダおよびサブフォルダ内のファイル:** 表示、読み込み、および書き込み

寄稿権限(マイファイル内のフォルダにのみ適用): ユーザは以下のことを実行できます。

重要: 寄稿権限の共有アクセス権の付与は十分注意して行ってください。これは、自分の [マイファイル] エリアのフォルダの共有を与えた相手は、名前変更、コピー、削除もできることが理由です。

- ◆ **共用フォルダ:** 表示、名前変更、削除、またはコピー
- ◆ **共有サブフォルダ:** 表示、名前変更、削除、コピー、および移動
- ◆ **フォルダおよびサブフォルダ内のファイル:** 表示、名前変更、削除、コピー、移動、読み込み、および書き込み

再共有を許可する相手: 共有受信者が他のユーザと項目を共有できるようにする場合、以下の再共有権限から選択できます。

- ◆ **内部ユーザ:** 内部Filtrユーザと項目を再共有できます。
- ◆ **外部ユーザ:** 外部Filtrユーザと項目を再共有できます。
- ◆ **パブリック:** パブリックと項目を再共有できます。
- ◆ **ファイルリンク:** [37 ページの「ファイルへのリンクの配布」](#)で説明されているように、ファイルリンクを配布して項目を再共有できます。

共有オプションの理解

Filtrでは、さまざまな方法でほかの人がファイルとフォルダにアクセスできるようにすることが可能です。ファイルを共有する方法は、共有する情報の機密性や特定の個人との関連性など、さまざまな要因によって決まります。

- ◆ **個々のユーザおよびグループとの共有:** 共有によって、組織内の特定のユーザやグループまたは組織外の特定のユーザと、ファイルおよびフォルダを共有することができます。ファイルまたはフォルダを共有する場合は、[33 ページの「共有アクセス権の理解」](#)で定義されている共有アクセス権の1つも割り当てます。

特定のユーザやグループと共有することで、ファイルおよびフォルダに対するセキュリティレベルの強度を最大化することができます。ユーザは共有を受けた項目に関する通知を受け取り、その項目は [自分が共有相手] エリアに表示されます。

詳細については、[35 ページの「ファイルおよびフォルダの共有」](#)を参照してください。

- ◆ **ファイルリンクの配布:** ファイルへのリンク(URL)を配布することができます。ファイルへのリンクを配布すると、リンクを持つすべてのユーザがファイルにアクセスできるようになります。ただし、ファイルは [パブリック] エリアに表示されないため、ユーザがファイルを見るにはリンクに直接アクセスしなければなりません。

ファイルリンクを配布する方法の詳細については、次を参照してください:[37 ページの「ファイルへのリンクの配布」](#)

- ◆ **パブリックとの共有:** 項目をパブリックと共有すると、FiltrサイトへのURLを持つすべてのユーザが [パブリック] エリアでそのファイルを見ることができます。





ファイルおよびフォルダをパブリックと共有する方法については、次を参照してください:[35 ページの「ファイルおよびフォルダの共有」](#)

ファイルおよびフォルダの共有


内部ユーザと外部ユーザの両方とフォルダおよびファイルを共有できます。

フォルダおよびファイルを共有するには、以下のようにします。

- 共有するフォルダに移動するか、共有するファイルが含まれているフォルダに移動します。

共有する権限がある場合は、[マイファイル ]、[自分が共有相手 ]、[自分が共有者 ] タブ、または [ネットフォルダ ] エリアにあるフォルダやファイルを共有することができます。

- 共有する1つ以上のファイルおよびフォルダを選択して、[共有] > [共有] をクリックします。
または


共有するファイルまたはフォルダの隣にあるドロップダウン矢印  をクリックして、[ファイルを共有] または [フォルダを共有] をクリックします。


[共有] ダイアログボックスが表示されます。

- 内部Filtrユーザ、外部ユーザ、およびパブリックと共有できます。

- Filtrの内部ユーザと共有するには、ファイルまたはフォルダを共有するユーザまたはグループの名前を入力します。入力し始めるとドロップダウンリストに名前が表示されるので、目的の名前をクリックします。
- 組織外のユーザと共有するには、ユーザの電子メールアドレスを指定し、<Enter>を押します。

または

[外部ユーザ] アイコン  をクリックし、ユーザの電子メールアドレスを指定し、[OK] をクリックします。


Filtr管理者がこの機能を有効にする必要があります。外部ユーザと共有する権限があるかどうかを確認するには、入力フィールドの隣の [情報] アイコン  の上にカーソルを移動します。

外部ユーザとの共有の詳細については、[39 ページの「組織外の人との共有」](#)を参照してください。

- パブリックと共有するには、[共有] ダイアログボックスの右上隅の [パブリックにする] をクリックします。

Filtrユーザアカウントを持っていないユーザは、Filtrサイトにゲストユーザとして入ることができ([10 ページの「WebブラウザからFiltrへアクセス」](#)を参照)、パブリックと共有されているすべての項目を見ることができます。

外部ユーザには、パブリックと共有されている項目を表示する権限がありません。外部ユーザがパブリックと共有されている項目を表示するには、ゲストユーザとしてFiltrサイトにログインする必要があります。

Filtr管理者がこの機能を有効にする必要があります。パブリックと共有する権限があるかどうかを確認するには、入力フィールドの隣の [情報] アイコン  の上にカーソルを移動します。

- ◆ 多数のユーザと素早く共有するには、ある場所からユーザの電子メールアドレスをコピーし、[共有] ダイアログボックスの [ユーザ、グループ、または電子メールアドレスを追加] フィールドに貼り付けます。

電子メールアドレスは内部ユーザまたは外部ユーザに対して可能であり、コンマ(,)またはスペースで区切る必要があります。

- 4 [共有相手] 列で、変更する共有設定を持つユーザ名またはグループ名をクリックします。複数のユーザを選択して、共有設定を同時に変更することができます。

最近 [共有相手] 列に追加したユーザの共有設定が既に表示されています。

- 5 ユーザまたはグループに付与する共有アクセス権を選択します(33 ページの「共有アクセス権の理解」を参照)。

注: パブリックと共有する場合、またはファイルリンクを配布する場合は、共有アクセス権を割り当てることができません。

- 6 [再共有を許可する相手] セクションで、再共有できる相手が内部ユーザか、外部ユーザか、パブリックか、またはファイルリンク経由かを選択します。

- 7 [有効期限] フィールドで、以下のオプションから選択します。

- ◆ **無期限:** 共有の期限はありません。
- ◆ **日付:** 権限の期限が切れる日付を選択します。
権限は、選択した日が始まった時点で期限が切れます。
- ◆ **～日後** 権限が有効な日数を指定します。1日は、有効期限を設定した時刻から24時間単位でカウントされます。
デフォルトの共有の有効期限は30日に設定されます。

- 8 共有に個人メモを含める場合、[メモ] フィールドにメモを指定します。
共有相手のユーザおよびグループだけが、このメモを読むことができます。
共有メモは、255文字以内になしてください。

- 9 次の通知オプションから選択します。

- ◆ **すべての受信者:** 共用者リスト内のすべての受信者に通知します。
- ◆ **新規に追加された受信者のみ:** 共用者リストに追加された受信者にのみ通知します。
- ◆ **新規および変更された受信者:** 新規受信者および共有権限を変更している受信者にのみ通知します。
- ◆ **なし:** 通知は送信されません。

通知には次の情報が含まれます。

- ◆ 共有項目へのリンク
- ◆ 項目の共有相手となっているユーザ宛てに作成されたメモ(ステップ 8を参照)
- ◆ 共有の有効期限(ステップ 8を参照)

- 10 [アクセスレポートを共有] をクリックして、共有相手の共有アクセスの詳細を表示します。
アクセスレポートには次の情報が表示されます。

- ◆ **ユーザ:** 共有にアクセスしたユーザの名前
- ◆ **IPアドレス:** 共有へのアクセスに使用したデバイスのIPアドレス
- ◆ **最初のアクセス時間:** 共有が最初にアクセスされた日付、時刻、およびタイムゾーン。共有が再びアクセスされても、情報を受け取ることはありません。

- ◆ **グループ:** ユーザがグループと共有している場合は、ユーザが所属しているグループの名前が表示されます。

共有が共有相手によってアクセスされると、共有元は電子メール通知とアクセス詳細を受信します。次の条件が満たされていると、共有ごとにレポートが生成されます。

- ◆ ユーザがFiltr 3.4 Advanced Editionライセンスを持っている
- ◆ ファイルまたはフォルダがFiltr 3.4以降と共有される

11 [OK] をクリックします。


ファイルへのリンクの配布

ファイルへのリンク(URL)を配布することができます。ファイルへのリンクを配布すると、リンクを持つすべてのユーザがファイルにアクセスできるようになります。ただし、ファイルは [パブリック] エリアに表示されないため、ユーザがファイルにアクセスするにはリンクに直接アクセスしなければなりません。

- ◆ [37 ページの「ファイルリンクのコピー」](#)
- ◆ [38 ページの「ファイルリンクの電子メールによる送信」](#)
- ◆ [39 ページの「ファイルリンクの編集または削除」](#)

ファイルリンクのコピー

ファイルリンクをコピーし、任意の方法で配布することができます。たとえば、リンクをコピーして、インスタントメッセージまたはテキストメッセージに含めて送信することもできます。

- 1 ファイルリンクをコピーするファイルに移動します。
- 2 ファイルの隣にあるドロップダウン矢印  をクリックして、[リンクをコピー] をクリックします。

または

複数のファイルを選択し、[共有] > [リンクをコピー] をクリックします。

[ファイルリンクをコピー] ダイアログボックスが表示されます。

- 3 (設定による)そのファイルへのリンクがまだ生成されていない場合、[ファイルリンクを取得] をクリックします。
- 4 以下のいずれかのリンクをコピーします。

選択したファイルでそれぞれ別々のリンクを使用できます。

表示ファイルリンク: このリンクは、ファイルをWebブラウザのHTMLビューで表示します。Webブラウザで表示できないファイルタイプの場合、このリンクは使用できません。

ダウンロードファイルリンク: ブラウザ設定に応じて、ファイルをダウンロードするか開くよう求めるプロンプトがユーザに出されます。あるいは、ファイルがブラウザに自動的に表示されます。このリンクからユーザは直接ファイルにアクセスできます。


- 5 [閉じる] をクリックします。

ファイルリンクの電子メールによる送信

Filrの組み込み電子メールシステムかデフォルト電子メールクライアント(Novell GroupWiseなど)のいずれかを使用して、ファイルリンクを電子メールで送信できます。

- ◆ 38 ページの「Filrの組み込み電子メールを使用してファイルリンクを電子メールで送信する」
- ◆ 38 ページの「デフォルト電子メールクライアントを使用してファイルリンクを電子メールで送信する」

Filrの組み込み電子メールを使用してファイルリンクを電子メールで送信する


- 1 ファイルリンクを電子メールで送信するファイルがある場所に移動します。
- 2 ファイルの隣にあるドロップダウン矢印 をクリックして、[Filrを使用してリンクを電子メール送信] をクリックします。
または
複数のファイルを選択し、[共有] > [Filrを使用してリンクを電子メール送信] をクリックします。
[ファイルリンクを電子メール送信] ダイアログボックスが表示されます。
- 3 ファイルリンクを送信する電子メールアドレス、含める個人メッセージ、およびリンクの有効期限がいつ切れるかを指定します。
- 4 [送信] をクリックします。

電子メールに以下のリンクが含まれます。

表示: このリンクは、ファイルをWebブラウザのHTMLビューで表示します。Webブラウザで表示できないファイルタイプの場合、このリンクは使用できません。

ダウンロード: ブラウザ設定に応じて、ファイルをダウンロードするか開くよう求めるプロンプトがユーザに出されます。あるいは、ファイルがブラウザに自動的に表示されます。このリンクからユーザは直接ファイルにアクセスできます。

デフォルト電子メールクライアントを使用してファイルリンクを電子メールで送信する


- 1 ファイルリンクを電子メールで送信するファイルがある場所に移動します。
- 2 ファイルの隣にあるドロップダウン矢印 をクリックして、[リンクを電子メール送信] をクリックします。
新しい電子メールが表示されます。その際、次のURLがメッセージ本文に含まれます。
表示: このリンクは、ファイルをWebブラウザのHTMLビューで表示します。Webブラウザで表示できないファイルタイプの場合、このリンクは使用できません。
ダウンロード: ブラウザ設定に応じて、ファイルをダウンロードするか開くよう求めるプロンプトがユーザに出されます。あるいは、ファイルがブラウザに自動的に表示されます。このリンクからユーザは直接ファイルにアクセスできます。
- 3 電子メールの宛先となるユーザを指定して、送信します。

ファイルリンクの編集または削除

リンクをコピーするか電子メールで送信してファイルリンクが配布された後に、ファイルリンクを変更することができます(適切な権限がある場合)。有効期限またはリンクに関連付けられているメモを変更できます。または、リンクを削除して、リンク経由でファイルにアクセスできるユーザがファイルにアクセスできないようにすることができます。

- ◆ [39 ページの「有効期限の編集またはファイルリンクの削除」](#)
- ◆ [39 ページの「ファイルリンクに関連付けられているメモの編集」](#)

有効期限の編集またはファイルリンクの削除

- 1 ファイルリンクを編集するファイルに移動します。
- 2 ファイルの隣にあるドロップダウン矢印  をクリックして、[リンクを編集] をクリックします。
[ファイルリンクを編集] ダイアログボックスが表示されます。
- 3 (オプション)ファイルリンクの有効期限を編集するには、[有効期限] フィールドの隣にあるドロップダウン矢印をクリックし、リンクの有効期限日か、リンクの有効期限が切れるまでの日数を選択します。
- 4 (オプション)ファイルリンクを削除するには、[削除] > [はい] をクリックします。

ファイルリンクに関連付けられているメモの編集

ファイルリンクに関連付けられているメモを編集するには、そのファイルに対する共有権限も必要です。メモを編集するには、[43 ページの「共有の変更または削除」](#)で説明されているように、[共有] ダイアログ経由でファイルリンクを変更します。

有効期限を変更したり、[共有] ダイアログ経由でファイルリンクを削除したりもできます。

組織外の人との共有

注: まずFilr管理者がこの機能を有効にしなければ、ユーザは組織外のユーザと共有することはできません。

Filrでは、組織外の特定のユーザを指定して、コーポレートファイルを表示して、協同作業を行うためにアクセス権を付与できます。

組織外のユーザと項目を共有する際に、そのユーザの電子メールアドレスを使用するとそのユーザのFilrアカウントが自動的に作成されます。次に、ユーザはFilrサイトに登録する必要があります。


- ◆ [40 ページの「共有項目を表示するために外部ユーザとしてログインする」](#)
- ◆ [40 ページの「ファイルをパブリックにする」](#)

共有項目を表示するために外部ユーザとしてログインする

Filrサイト外のユーザが共有項目を受信する際に、ユーザが自分の電子メールアドレスを使用するとそのユーザのFilrアカウントが自動的に作成されます。

次に、ユーザは、ログインするためにFilrサイトに登録する必要があります。

Filrサイトにログインできるようになるには、少なくとも1つの有効期限が切れていない項目を共有している必要があります。

- 1 共有項目について通知する電子メール通知を受け取ったら、そのメールにある共有項目へのリンクをクリックします。
- 2 Filrログインページで、名と姓を指定してから、パスワードを作成します。ユーザIDは共有項目が送信された電子メールアドレスになります。これは変更できません。
- 3 [登録] をクリックします。
ユーザはFilrシステムに認証され、共有項目が表示されます。
- 4 (オプション)共有している項目の他に、外部ユーザは、タイトルの [パブリック ] をクリックして、パブリックで使用可能になっているすべての項目を見ることができます。
ファイルおよびフォルダをパブリックで使用できるようにする機能は、Filr管理者が有効にする必要があります。

ファイルをパブリックにする

ファイルおよびフォルダを組織外のパブリックに対してアクセス可能にできます。ファイルまたはフォルダをパブリックと共有する方法については、[35 ページの「ファイルおよびフォルダの共有」](#)を参照してください。


以下のタイプのユーザは、パブリックと共有されている項目を表示できます。

- ◆ すべての内部ユーザ
- ◆ Filrシステムにゲストユーザとしてログインするユーザ
Filrユーザアカウントを持っていないユーザは、Filrサイトにゲストユーザとして入ることができ([10 ページの「WebブラウザからFilrへアクセス」](#)を参照)、パブリックと共有されているすべての項目を見ることができます。

注: 外部ユーザには、パブリックと共有されている項目を表示する権限がありません。外部ユーザがパブリックと共有されている項目を表示するには、ゲストユーザとしてFilrサイトにログインする必要があります。

自分が共有した項目の表示

Filrでは、自分が共有にした項目を簡単に表示できます。共有項目に対するユーザのアクセス権を素早く調整したり、共有相手にメモを送信したりできます。

- 1 Filrページから [自分が共有者 ] をクリックします。
共有しているすべてのファイルおよびフォルダが、次の情報と共に表示されます。
コメント: 共有項目に関連付けられているコメント。

共有相手: 項目の共有相手となっているユーザ。複数のユーザと項目を共有している場合、各ユーザがリストされます。

共有開始日: 項目が最初に共有された日付と時刻。

有効期限: 共有の期限が切れる日付。この日付を過ぎると、ユーザは共有項目へのアクセスができなくなります。

アクセス: ユーザが共有項目に対して持つアクセスのレベル。ユーザは項目に対して付与されたアクセス権限に応じて、項目を表示、編集、または共有することができます。共有された項目がフォルダの場合は、ユーザはそのフォルダの中にあるファイルも管理できる場合があります。

アクセス権の各レベルの詳細は、[33 ページの「共有アクセス権の理解」](#)を参照してください。

メモ: 共有を受けるユーザに向けたメモ。共有を受けたユーザとグループだけがメモを読むことができます。

他のユーザが共有してくれた項目の表示

Filrでは、他のユーザが共有してくれた項目を簡単に見つけることができます。共有項目へのリンクが貼られている電子メール通知を受信する場合があります。

- 1 Filrページから [**自分が共有相手** 

自分が共有相手であるすべてのファイルおよびフォルダが、次の情報と共に表示されます。

コメント: 共有項目に関連付けられているコメント。

共有者: 項目の共有者となっているユーザ。特定の項目を複数のユーザから共有されている場合は、各ユーザがリストされます。

共有開始日: 項目が最初に共有された日付と時刻。

有効期限: 共有の期限が切れる日付。この日付を過ぎると、共有項目へのアクセスができなくなります。

アクセス: 共有項目に対して持つアクセスのレベル。項目に対して付与されたアクセス権限に応じて、項目を表示、編集、または共有できます。共有された項目がフォルダの場合は、そのフォルダの中にあるファイルも管理できる場合があります。

アクセス権の各レベルの詳細は、[33 ページの「共有アクセス権の理解」](#)を参照してください。

メモ: 共有を受けた自分および他のユーザ向けのメモ。共有を受けたユーザとグループだけがメモを読むことができます。

「自分が共有相手」および「自分が共有者」ビューでの項目の非表示

他のユーザが共有してくれたファイルやフォルダ、または自分が共有にしたファイルやフォルダを非表示にできます。非表示にしたファイルおよびフォルダは、Webクライアント、Filtr Desktopアプリケーション、およびFiltr Mobileアプリケーションの「自分が共有相手」および「自分が共有者」ビューにデフォルトでは表示されなくなります。

共有項目を非表示にマークした後、非表示にされていない項目と一緒に非表示項目を表示して非表示項目を管理するか、または非表示項目のみを表示することができます。

- ◆ 42 ページの「共有項目の非表示」
- ◆ 42 ページの「非表示項目の表示」
- ◆ 42 ページの「非表示項目のみの表示」


共有項目の非表示

「自分が共有相手」および「自分が共有者」ビューの項目を隠すには:

- 1 「自分が共有相手」または「自分が共有者」ビューに移動します。
- 2 非表示にするファイルおよびフォルダの隣にあるチェックボックスを選択して、[詳細] > [選択した共有を隠す] の順にクリックします。



非表示項目の表示

非表示項目を「自分が共有相手」および「自分が共有者」ビューに表示できます。これは、非表示になっていない項目と一緒に非表示項目が表示されるということです。

- 1 非表示項目がある「自分が共有相手」または「自分が共有者」ビューに移動します。
- 2 ビューの右上隅のフィルタの隣にあるドロップダウン矢印  をクリックして、[非表示の共有を表示] をクリックします。
- 3 (オプション)非表示のファイルおよびフォルダを再び表示するには、表示したいファイルおよびフォルダの隣にあるチェックボックスを選択して、[詳細] > [選択した共有を再表示する] をクリックします。



非表示項目のみの表示

「自分が共有相手」および「自分が共有者」ビューに非表示項目のみを表示することができます。この場合、[非表示] としてマークされていない項目は表示されません。

- 1 非表示項目がある「自分が共有相手」または「自分が共有者」ビューに移動します。
- 2 ビューの右上隅のフィルタの隣にあるドロップダウン矢印  をクリックして、[非表示の共有を表示] を選択します。
- 3 ビューの右上隅のフィルタの隣にあるドロップダウン矢印  をクリックして、[非表示でない共有を表示] を選択解除します。

共有の変更または削除

共有によってファイルへのアクセス権をユーザに付与してある場合、そのアクセス権の変更または取り消しが行えます。

- 1 Filrページから **[自分が共有者]**  をクリックします。
- 2 アクセス権の変更または取り消しを行う1人以上のユーザが共有している1つ以上のファイルまたはフォルダを選択して、**[共有]** > **[共有]** をクリックします。
または
アクセス権の変更または取り消しを行う対象の1人以上のユーザが共有しているファイルまたはフォルダの隣にあるドロップダウン矢印  をクリックして、**[ファイルを共有]** または **[フォルダを共有]** をクリックします。
[共有を管理] ダイアログボックスが表示されます。
- 3 (設定による)ユーザのアクセス権を変更するには、以下のようにします。
 - 3a 変更するアクセス権を持つユーザを選択し、**[アクセス権]** セクションでアクセスの新しいレベルを選択します。詳細については、[33 ページの「共有アクセス権の理解」](#)を参照してください。
 - 3b **[再共有を許可する相手]** セクションで、再共有できる相手が内部ユーザか、外部ユーザか、パブリックか、またはファイルリンク経由かを選択します。
 - 3c **[有効期限]** フィールドで、以下のオプションから選択します。
 - ◆ **無期限:** 共有の期限はありません。
 - ◆ **日付:** 権限の期限が切れる日付を選択します。
権限は、選択した日が始まった時点で期限が切れます。
 - ◆ **日数:** 権限が有効な日数を指定します。
一日は、有効期限を設定した時刻から24時間でカウントされます。
 - 3d 共有に個人メモを含める場合、**[メモ]** フィールドにメモを指定します。
共有相手のユーザおよびグループだけが、このメモを読むことができます。
共有メモは、255文字以内になしてください。
- 4 (オプション)ユーザのアクセス権を取り消すには、取り消す共有を選択し、**[削除]** をクリックします。
- 5 **[OK]** をクリックします。


ファイルとフォルダの共有解除

以前に内部ユーザ、外部ユーザ、およびユーザグループと共有していたファイルやフォルダを共有解除できます。フォルダの共有を解除した場合、そのフォルダのみ共有が解除されます。この共有解除アクションは再帰的ではないため、別個に共有しているサブフォルダやファイルには適用されません。

たとえば、folder1という名前のフォルダに、file1、file2、file3、およびfile4というファイルが含まれているとします。folder1を何人かのユーザで共有しました。また、file2とfile3も何人かのユーザと共有しました。この場合、folder1の共有を解除しても、file2とfile3の共有には影響がありません。

ファイルとフォルダの共有を解除するには:

- 1 共有解除するファイルまたはフォルダに移動します。

共有を解除する権限のあるユーザは、[マイファイル 


- 2 共有を解除する1つ以上のファイルまたはフォルダを選択し、[共有解除] をクリックします。
- 3 選択したファイルまたはフォルダの共有を解除するには [OK] をクリックし、それ以外の場合は [キャンセル] をクリックします。

共有ファイルとフォルダのURL(パーマリンク)の取得

Filrは、Filrシステムの各ファイルおよびフォルダにURLを割り当てます。これらのURL(パーマリンクと呼ばれる)を使用して、素早くユーザをファイルまたはフォルダにポイントしたり、Filrシステムにあるファイルをダウンロードしたりすることができます。

重要: パーマリンクからファイルまたはフォルダにアクセスするためには、ユーザは個別の共有またはパブリックの共有でファイルまたはフォルダにアクセスできるようになっていなければなりません。あるユーザがファイルまたはフォルダへのパーマリンクを持っているからといって、必ずしもそのユーザがそのファイルまたはフォルダにアクセスして表示したりダウンロードしたりできるということではありません。ファイルまたはフォルダにアクセスできるようにするには、(35 ページの「ファイルおよびフォルダの共有」に説明されている方法で)その項目を共有するか、または(37 ページの「ファイルへのリンクの配布」に説明されている方法で)ファイルリンクを配布する必要があります。

ファイルまたはフォルダのパーマリンクを取得するには、以下のようになります。

- 1 パーマリンクを取得するファイルまたはフォルダの場所に移動します。
- 2 (オプション)ファイルのパーマリンクを取得するには、ファイルの隣にあるドロップダウン矢印  をクリックし、[詳細を表示] をクリックします。
- 3 (設定による)フォルダのパーマリンクを取得するには、フォルダ名をクリックします。
- 4 ページの下部にある [パーマリンク] リンクをクリックします。
- 5 使用可能ないずれかのパーマリンクをコピーします。ユーザがパーマリンクをクリックした後のパーマリンクの機能は、どのリンクが使用されるかによって異なります。

パーマリンク: Filr内のファイルまたはフォルダにリンクします。ファイルまたはフォルダがパブリックと共有になっていない場合、まだログインしていないユーザにはログインを求めるプロンプトが出されます。

ファイルダウンロードパーマリンク: (フォルダには適用されない)ブラウザ設定に応じて、ファイルをダウンロードするか開くように求めるプロンプトがユーザに出されます。あるいは、ファイルが自動的に開きます。このリンクからユーザは直接ファイルにアクセスできます。

4 フォルダの管理と使用

このセクションのトピックでは、Filtrのフォルダに対して管理機能を実行する方法を説明します。

- ◆ 45 ページの「新しいフォルダの作成」
- ◆ 45 ページの「フォルダ名の変更」
- ◆ 46 ページの「フォルダの削除」
- ◆ 46 ページの「ごみ箱からのフォルダの復元」
- ◆ 47 ページの「フォルダのコピー」
- ◆ 47 ページの「フォルダの移動」
- ◆ 48 ページの「ファイルのダウンロード」
- ◆ 49 ページの「フォルダへのファイルの追加」
- ◆ 49 ページの「WebDAVを使用したフォルダへのファイルの追加」
- ◆ 51 ページの「フォルダへのアクセス権を持つユーザの表示」
- ◆ 51 ページの「フォルダからの電子メール通知の購読」
- ◆ 51 ページの「フォルダカラムの構成」
- ◆ 53 ページの「フォルダページに表示するファイル数の構成」
- ◆ 54 ページの「フォルダに対するフィルタの使用」
- ◆ 56 ページの「フォルダ寄稿者への電子メールの送信」


新しいフォルダの作成

Filtrでは、適切な権限を持つすべてのワークスペースまたはフォルダ内に新しいフォルダおよびサブフォルダを作成できます。

- 1 新しいフォルダを作成するフォルダまたは場所に移動します。
- 2 [新規フォルダ] をクリックします。
[新規フォルダ] ダイアログボックスが表示されます。
- 3 新しいフォルダの名前を指定します。
- 4 [OK] をクリックします。

フォルダ名の変更

- 1 名前を変更するフォルダまたはフォルダが含まれる場所に移動します。
- 2 フォルダ名の隣にあるドロップダウン矢印 ▼ をクリックして、[フォルダ名を変更] をクリックします。
または


名前変更するフォルダにいる場合、フォルダ名の隣にある [構成] アイコン  をクリックし、[フォルダ名を変更] をクリックします。

- 3 フォルダの新しい名前を指定して、[OK] をクリックします。

フォルダの削除

[マイファイル] エリアにあるフォルダは、ごみ箱に移動することができます。そのフォルダは後で復元することができます。[ネットフォルダ] にあるフォルダは必ず削除され、復元することはできません。

- 1 削除するフォルダまたはフォルダが含まれる場所に移動します。
- 2 削除するフォルダの横にあるチェックボックスをオンにしてから、[削除] をクリックします。
または

削除するフォルダ内にいる場合は、フォルダ名の隣にある [構成] アイコン  をクリックし、[フォルダを削除] をクリックします。

- 3 (オプション)フォルダをごみ箱に移動するには、[ごみ箱に移動] を選択し、[OK] をクリックします。

このオプションを選択すると、Filtrシステムから永久に削除されることなく、現在の場所からフォルダが除去されます。

- 4 (オプション)フォルダとその内容を永久に削除するには、[削除] を選択します。


重要: 削除した項目は回復できません。

- 5 [OK] をクリックします。

[マイファイル] エリアから削除してごみ箱に移動したフォルダを復元する方法については、[46 ページの「ごみ箱からのフォルダの復元」](#)を参照してください。

ごみ箱からのフォルダの復元

Filtrでは、ごみ箱からフォルダを取得し、それを以前の場所に復元することができます。

- 1 ごみ箱に移動したフォルダが以前にあったフォルダまたは場所に移動します。
たとえば、フォルダを [マイファイル] エリアに復元する場合は、[マイファイル] エリアに移動します。
- 2 ページの右上隅にある [ごみ箱] アイコン  をクリックします。
[ごみ箱] ページには、現在のフォルダ内またはその下位レベルでごみ箱に移動したすべてのフォルダとファイルが表示されます。削除された項目は回復不可能なので表示されません。
- 3 復元するフォルダを選択します。
- 4 [復元] をクリックします。
フォルダが以前の場所に復元されます。フォルダの内容は、自動的に復元されません。
- 5 (オプション)現在ごみ箱に入っているすべての内容を以前の場所に復元するには、[すべて復元] をクリックします。

削除の詳細については、[77ページの第9章「ごみ箱からの項目の復元」](#)を参照してください。


フォルダのコピー

Filrでは、ユーザが適切な権限を持つすべてのフォルダにファイルをコピーすることができます。
[ネットフォルダ] にコピーしたり、[ネットフォルダ] からコピーしたりすることも可能です。

ファイルのアクセス制御設定は、宛先フォルダのアクセス制御設定と一致するように変更されます。

- 1 コピーするフォルダが含まれているフォルダまたは場所に移動します。
- 2 コピーするフォルダの横にあるチェックボックスをオンにしてから、[詳細] > [コピー] の順にクリックします。


または

コピーするフォルダ内にいる場合は、フォルダ名をクリックし、フォルダ名の隣にある [構成] アイコン  をクリックして、[フォルダをコピー] をクリックします。

[コピー] ページが表示されます。

- 3 [宛先フォルダ] フィールドで、フォルダをコピーする先のフォルダの名前を入力し始めます。目的のフォルダ名が表示されたら、クリックします。

または

[参照] アイコン  をクリックし、コピー先のフォルダの場所をクリックします。

- 4 [OK] をクリックします。

フォルダの移動


Filrでは、適切な権限を持つ任意のフォルダ内にフォルダを移動できます。フォルダのアクセス制御設定は、宛先フォルダのアクセス制御設定と一致するように変更されます。

注

- ◆ ネットフォルダをFilrフォルダ(非ネットフォルダ)に移動することはできません。
- ◆ [移動] オプションを [自分が共有相手] エリアのフォルダで使用することはできません。代わりに、[コピー] オプションを使用してフォルダを希望の場所にコピーし、[自分が共有相手] エリアからフォルダを削除できます。

-
- 1 移動するフォルダが含まれているフォルダまたは場所に移動します。
 - 2 移動するフォルダの横にあるチェックボックスをオンにしてから、[詳細] > [移動] の順にクリックします。


または

移動するフォルダ内にいる場合は、フォルダ名をクリックし、フォルダ名の隣にある [構成] アイコン  をクリックして、[フォルダを移動] をクリックします。

[移動] ページが表示されます。

- 3 [宛先フォルダ] フィールドで、フォルダを移動する先のフォルダの名前を入力し始めます。目的のフォルダ名が表示されたら、クリックします。

または

[参照] アイコン  をクリックし、移動先のフォルダの場所をクリックします。

- 4 [OK] をクリックします。

ファイルのダウンロード

- [48 ページの「フォルダ内のすべてのファイルのダウンロード」](#)
- [48 ページの「フォルダの中身をCSVファイルとしてダウンロードする」](#)


フォルダ内のすべてのファイルのダウンロード

このセクションでは、フォルダ内のすべてのファイルを.zipファイルとしてダウンロードする方法について説明します。フォルダまたはエリア内の特定のファイルをダウンロードする方法については、[64 ページの「ファイルのダウンロード」](#)を参照してください。


フォルダ内のファイルをダウンロードする場合は、以下を念頭に置いてください。

- 1,000よりも多くのファイルを含むフォルダをダウンロードすることはできません (ファイルは、フォルダまたはサブフォルダのいずれかにあります)。
- Filrからファイルを.zipファイルとしてダウンロードする場合は、ファイルをダウンロードするワークステーションにZip64拡張を認識する解凍ユーティリティがなければなりません。

フォルダ内のすべてのファイルをダウンロードするには:

- 1 ダウンロードするファイルが含まれるフォルダまたは場所に移動します。
- 2 フォルダ名の隣にあるドロップダウン矢印  をクリックし、[すべてのファイルをZipとしてダウンロード] をクリックします。

または

すべてのファイルのダウンロード先フォルダにいる場合、フォルダ名の隣にある [構成] アイコン  をクリックし、[すべてのファイルをZipとしてダウンロード] をクリックします。



- 3 .zipファイルをワークステーションに保存して解凍します。
フォルダ階層はすべて.zipファイル内で保持されます。

注: フォルダ名にマルチバイト文字が含まれている場合、ダウンロードするフォルダの名前は folder.zip1になります。後で、フォルダを名前変更できます。


- 4 (オプション)[61 ページの「ファイルをダウンロードして編集する」](#)の説明に従って、ファイルを編集してFilrに保存し直すことができるようになりました。

フォルダの中身をCSVファイルとしてダウンロードする

フォルダの中身をダウンロードすることができます。フォルダに含まれるサブフォルダの中身はダウンロードされません。

- 1 フォルダまたはダウンロードするフォルダの中身がある場所に移動します。
- 2 フォルダ名の隣にあるドロップダウン矢印  をクリックして、[フォルダの中身をCSVファイルとしてダウンロードする]  をクリックします。

または

ファイルのダウンロード先フォルダにいる場合、フォルダ名の隣にある [構成] アイコン  をクリックし、[フォルダの中身をCSVファイルとしてダウンロードする] をクリックします。CSVファイルがダウンロードされます。CSVファイルは、Microsoft Excelなどのスプレッドシートエディタで開いて中身を見ることができます。CSVファイルには、フォルダ内の各エンタリに関するさまざまな情報(ID、タイトル、著者、作成日、説明など)が含まれます。

フォルダへのファイルの追加

Filrでは、任意の場所からファイルおよびフォルダをインポートして、Filrフォルダに追加することができます。

- ◆ [49 ページの「ファイルの追加」](#)
- ◆ [49 ページの「フォルダの追加」](#)

ファイルの追加

- 1 ファイルを追加するフォルダまたはエリアに移動します。
- 2 ある場所(デスクトップなど)にあるファイルをドラッグして、それをフォルダまたはエリア ([マイファイル] エリアや [マイファイル] エリア内のフォルダなど)にドロップします。

または

フォルダツールバーの [ファイルを追加] をクリックしてから、[ブラウズ] をクリックして、追加するファイルをブラウズします。

フォルダ内にすでに同じ名前のファイルがある場合は、[ファイルの競合] ダイアログボックスが表示されて、既存のファイルを上書きするかどうか尋ねられます。

フォルダの追加

- 1 フォルダを追加するフォルダまたはエリアに移動します。
- 2 <Ctrl>キーを押したままフォルダツールバーの [ファイルを追加] をクリックして、[ファイルを追加] アプレットを起動します。
- 3 フォルダをワークステーション上の場所から [ファイルを追加] ウィンドウのフォルダアイコンにドラッグします。

WebDAVを使用したフォルダへのファイルの追加

WebDAVは、コラボレーション編集およびファイル管理の標準プロトコルです。FilrはWebDAVツールの使用をサポートしており、WebDAVを使用してFilrファイルを管理できるようになっています。また、インプレース編集でファイルを編集するときおよびWebDAVインターフェースを使用してFilr内のファイルやフォルダをブラウズするときに、WebDAVを利用します。

Windows 7でWebDAVを使用している場合は、WebDAVをサポートするために、ユーザまたはFilr管理者は、『[Filr 3.4: Administrative UI Reference \(Filr 3.4: 管理者用UIリファレンス\)](#)』の「[WebDAVAuthenticationConfigurationSettings\(WebDAV認証の環境設定\)](#)」に説明されている必要なすべての前提条件をワークステーションが満たしていることを確認する必要があります。

以下のセクションに説明されているようにWebDAVを使用できない場合は、Filr管理者に問い合わせてください。

- ◆ [50 ページの「WebDAVインタフェースを使用したファイルおよびフォルダのブラウズ」](#)

WebDAVインタフェースを使用したファイルおよびフォルダのブラウズ

WebDAVを使用して、Filrファイルおよびフォルダをブラウズすることができます。以下のセクションに説明に従ってFilrとWebDAVを環境設定すると、Filrサイトでアクセス権限のあるすべてのファイルおよびフォルダが表示されます。

- ◆ [50 ページの「Windows環境でのFilrフォルダの表示」](#)
- ◆ [51 ページの「Linux環境でのFilrフォルダの表示」](#)

Windows環境でのFilrフォルダの表示

Windows環境の場合、次のいずれかの方法でFilrフォルダを表示できます。

- ◆ [50 ページの「Filrフォルダにマップされるドライブを作成する」](#)
- ◆ [50 ページの「Filrフォルダをネットワークプレースとして追加する」](#)

Filrフォルダにマップされるドライブを作成する

注: クライアントオペレーティングシステムにWindows XPを使用している場合は、このセクションで説明されている方法でFilrフォルダにマップされるドライブを作成することができません。その代わりに、[50 ページの「Filrフォルダをネットワークプレースとして追加する」](#)に説明されている方法で、Filrフォルダをネットワークプレースとして追加します。

- 1 ドライブをFilrの最上位フォルダにマップします。(例: `https://filr_server.8443`)
Windowsの [ネットワーク ドライブの割り当て] 機能を使用して、この操作を行います。
- 2 ユーザのFilr資格情報を指定して、セットアップ処理を完了させます。
Filrサイトでアクセス権限のあるすべてのファイルおよびフォルダが表示されます。

Filrフォルダをネットワークプレースとして追加する

注: クライアントオペレーティングシステムにWindows Vistaを使用している場合は、このセクションで説明されている方法でFilrフォルダをネットワークプレースとして追加することができません。その代わりに、[50 ページの「Filrフォルダにマップされるドライブを作成する」](#)に説明されている方法で、Filrフォルダへのマッピングドライブを作成します。


- 1 Filrの最上位フォルダをネットワークプレースとして追加します。(例: `https://filr_server.8443`)
Windowsの [マイ ネットワーク] 機能を使用して、この操作を行います。
Filrサイトでアクセス権限のあるすべてのファイルおよびフォルダが表示されます。

Linux環境でのFiltrフォルダの表示

Linux環境でFiltrフォルダを表示できます。

- 1 NautilusまたはKonquerorを使用して、Filtrの最上位フォルダにアクセスします。(例:
https://filtr_server:8443)
NautilusまたはKonquerorの使用方法に関する具体的な情報は、Linuxのドキュメントを参照してください。
- 2 ユーザのFiltr資格情報を指定して、セットアップ処理を完了させます。
Filtrサイトでアクセス権限のあるすべてのファイルおよびフォルダが表示されます。

フォルダへのアクセス権を持つユーザの表示

- 1 アクセス権を持つユーザを表示するフォルダがあるエリアまたはフォルダに移動します。たとえば、フォルダが [マイファイル] エリアにある場合は、[マイファイル] エリアに移動します。
- 2 フォルダ名の隣にあるドロップダウン矢印  をクリックします。
- 3 **[アクセス権を持つユーザの表示]** をクリックします。
[アクセス権を持つユーザ] ダイアログボックスが表示され、そこにフォルダへのアクセス権を持つユーザおよびグループがリストされています。

フォルダからの電子メール通知の購読

フォルダで実行されるアクティビティについて電子メール通知を送信するようにフォルダを構成することができます。

フォルダから電子メール通知を受信するための購読方法については、[29 ページの「フォルダまたはファイルの購読」](#)を参照してください。

フォルダカラムの構成

Filtrでは、フォルダ内のテーブルカラムを設定できます。

- ◆ [51 ページの「カラムの表示/非表示」](#)
- ◆ [52 ページの「カラムの名前変更」](#)
- ◆ [52 ページの「列の表示順の変更」](#)
- ◆ [52 ページの「カラム幅の調整」](#)
- ◆ [53 ページの「カラムのデフォルトの復元」](#)


カラムの表示/非表示

デフォルトで、以下のカラムを使用できます。


- ◆ **タイトル:** ファイルのタイトルを表示します。
- ◆ **コメント:** ファイルに追加されたコメントの数を表示します。

- ◆ **サイズ:** ファイルのファイルサイズを表示します。
- ◆ **作者:** ファイルの作者を表示します。
- ◆ **日付:** ファイルが最後に変更された日付、またはコメントされた日付を表示します。


フォルダ内のテーブルカラムの表示/非表示を切り換えるには:

- 1 テーブルカラムの表示/非表示を切り換えるフォルダに移動します。
- 2 ページの右上隅、フィルタの隣にある [設定] アイコン  をクリックして、[カラムレイアウトの編集] をクリックします。
- 3 [表示] カラムで、表示するカラムを選択し、非表示にするカラムを選択解除します。
- 4 (オプション)自分が選択したカラムのみがすべてのユーザに表示されるようにするには、[全ユーザのデフォルトのフォルダカラムとして設定] を選択します。
- 5 [OK] をクリックします。


カラムの名前変更

- 1 テーブルカラムの名前を変更するフォルダに移動します。
- 2 ページの右上隅、フィルタの隣にある [設定] アイコン  をクリックして、[カラムレイアウトの編集] をクリックします。
- 3 [カスタムラベル] カラムで、入力可能なフィールドに新しいカラム名を指定します。
- 4 (オプション)自分が指定したカラム名がすべてのユーザに表示されるようにするには、[全ユーザのデフォルトのフォルダカラムとして設定] を選択します。
- 5 [OK] をクリックします。

列の表示順の変更

- 1 テーブルカラムの順序を変更するフォルダに移動します。
- 2 ページの右上隅、フィルタの隣にある [設定] アイコン  をクリックして、[カラムレイアウトの編集] をクリックします。
- 3 テーブルの左側にある、順序を変更するカラムのラジオボタンを選択します。
- 4 [順序] エリアにある上矢印アイコンと下矢印アイコンをクリックし、カラムを上下に移動させます。
- 5 (オプション)自分の定義したカラム順序がすべてのユーザに表示されるようにするには、[全ユーザのデフォルトのフォルダカラムとして設定] を選択します。
- 6 [OK] をクリックします。


カラム幅の調整

- 1 カラム幅を調整するフォルダに移動します。
- 2 ページの右上隅、フィルタの隣にある [設定] アイコン  をクリックして、[カラムサイズの編集] をクリックします。

- 3 [サイズ変更] カラムで、矢印アイコンをクリックしてからドラッグし、各カラムのサイズを変更します。カラムのサイズ変更はリアルタイムで表示されます。
または
サイズ変更する各カラムについて [サイズ] カラムの数値を調整し、[単位] カラムで数値がピクセルとパーセントのどちらを表すかを指定します。
すべてのカラム幅が固定ピクセル値に設定されている場合、右端のカラムは [100%] を使用するように自動的に上書きされます。
- 4 [OK] をクリックします。

カラムのデフォルトの復元

カラムに加えた変更を保持したくない場合、カラムのデフォルトを復元できます。


- 1 デフォルトに復元するカラムが含まれるフォルダに移動します。
- 2 ページの右上隅、フィルタの隣にある [設定] アイコン  をクリックして、[カラムレイアウトの編集] をクリックします。
- 3 [デフォルト設定に戻す] をクリックします。

フォルダページに表示するファイル数の構成

Filrサイトの各フォルダに表示する1ページあたりのファイル数を選択できます。

- 1 Filrページの右上隅にある、リンクになっている自分の名前をクリックします。



- 2 [パーソナル初期設定] アイコン  をクリックします。
[パーソナル初期設定] ダイアログボックスが表示されます。
- 3 [1フォルダページの項目数] フィールドで、Filrサイトの1ページに表示する項目の最大数を指定します。
デフォルト値は25です。
- 4 OKをクリックします。

フォルダに対するフィルタの使用

Filrのフォルダには、フォルダ内の情報を素早くふるいに掛けられるフィルタがあります。

- ◆ 54 ページの「フォルダリストのフィルタリング」
- ◆ 54 ページの「事前に構成されたフィルタの作成」
- ◆ 55 ページの「事前に構成されたフィルタの適用」
- ◆ 55 ページの「事前に構成されたフィルタの変更」
- ◆ 55 ページの「事前に構成されたフィルタのコピー」
- ◆ 55 ページの「フィルタの削除」

フォルダリストのフィルタリング

単語または句の一部を入力してフォルダまたはエリア内の情報を素早く選別するには、以下のようになります。

- 1 情報をフィルタリングするエリアまたは特定のフォルダに移動します([自分が共有相手] エリアや [マイファイル] エリアなど)。
- 2 ページの右上隅で、[フィルタリスト] フィールドをクリックします。
- 3 フィルタリングする単語または句の一部を入力し、<Enter>を押します。

タイトルに入力と完全一致するものが含まれるフォルダまたはファイルだけが表示されます。

より強力な検索を行うには、24 ページの「情報の検索」の説明にしたがって検索を実行するか、54 ページの「事前に構成されたフィルタの作成」の説明にしたがってフィルタを作成できます。

事前に構成されたフィルタの作成

Filrでは、フォルダに複数のフィルタを作成できます。それらのフィルタは簡単に適用でき、フォルダ内の項目を簡単にふるいに掛けることができます。

- 1 フィルタを作成するフォルダに移動します。
- 2 [●フィルタリスト] フィールドの隣にあるドロップダウン矢印 をクリックして、[フィルタの管理] をクリックします。
- 3 [新規フィルタを追加] をクリックします。

フィルタ名: フィルタの名前を指定します。

このフィルタを全ユーザが使用できるようにする: フォルダを訪れたすべてのユーザがフィルタを利用できるようにするには、このオプションを選択します。このオプションを選択しないと、フィルタを作成したユーザのみがそれを使用できます。

検索テキスト: 検索する特定のテキストを入力します。

テキストベースの検索を絞り込むためのさまざまな方法の詳細については、25 ページの「検索の使用」を参照してください。

作者: 作者に基づいて項目を検索します。


前回のアクティビティ(日): 過去1日、3日、7日、30日、または90日間アクティブな項目を検索する場合に選択します。

作成日: 作成日に基づいて項目を検索します。用意されているフィールドで、目的の間隔の開始日と終了日を指定します。

変更日: 最終変更日に基づいて項目を検索します。用意されているフィールドで、目的の間隔の開始日と終了日を指定します。


- 4 [OK] > [閉じる] の順にクリックします。

事前に構成されたフィルタの適用

- 1 適用するフィルタをすでに作成しているフォルダに移動します。
- 2 [ フィルタリスト] フィールドの隣にあるドロップダウン矢印をクリックして、フィルタの名前をクリックします。
フィルタがフォルダに適用されます。
- 3 **ステップ 2** を繰り返して、フォルダに複数のフィルタを適用します。

フィルタを適用すると、フィルタの条件に一致しないそのフォルダ内の項目はフォルダリストに表示されません。フィルタを解除するには、フィルタ名の隣にあるxをクリックします。

事前に構成されたフィルタの変更


- 1 すでに作成されているフィルタのうち、変更するフィルタのあるフォルダに移動します。
- 2 [ フィルタリスト] フィールドの隣にあるドロップダウン矢印 をクリックして、[フィルタの管理] をクリックします。
- 3 [パーソナルフィルタ] セクションまたは [全ユーザが参照できるフィルタ] セクションで、ドロップダウンリストをクリックして、変更するフィルタを選択します。
- 4 [変更] をクリックします。
- 5 [OK] > [閉じる] の順にクリックして、目的の変更を加えます。

事前に構成されたフィルタのコピー

フィルタはフォルダから別のフォルダにコピーして再利用できます。

- 1 フィルタをコピーするフォルダに移動します。
- 2 [フィルタリスト] フィールドの隣にあるドロップダウン矢印をクリックして、[フィルタのコピー] をクリックします。
[フィルタのコピー] ダイアログボックスが表示されます。
- 3 [フィルタのコピー元] フィールドで、フィルタのコピー元のフォルダの名前の入力を開始し、ドロップダウンリストに表示された名前をクリックします。
または
[フィルタのコピー元] フィールドの隣にある [参照] アイコンをクリックして、コピーするフィルタのあるフォルダを参照して選択します。
- 4 コピーする1つ以上のフィルタを選択して、[OK] をクリックします。


フィルタの削除

- 1 すでに作成されているフィルタのうち、削除するフィルタのあるフォルダに移動します。
- 2 [ フィルタリスト] フィールドの隣にあるドロップダウン矢印 をクリックして、[フィルタの管理] をクリックします。

- 3 [パーソナルフィルタ] セクションまたは [全ユーザが参照できるフィルタ] セクションで、ドロップダウンリストをクリックして、削除するフィルタを選択します。
- 4 [削除] をクリックしたら、[OK] をクリックしてフィルタの削除を確定します。
- 5 [閉じる] をクリックします。

フォルダ寄稿者への電子メールの送信

特定のフォルダにファイルを追加したことがあるすべてのユーザに電子メールを送信できます。フォルダへのリンクが電子メールメッセージの [メッセージ] フィールドに自動的に作成され、フォルダにファイルを追加したことがあるユーザが受信者リストに自動的に追加されます。このようにして、特定のフォルダに興味のあるすべてのユーザに素早く連絡することができます。

- 1 フォルダ寄稿者に電子メールを送信する元のフォルダに移動します。
- 2 フォルダ名の隣にある [設定] アイコン  をクリックして、[寄稿者に電子メールを送信] をクリックします。
[電子メールを送信] ウィンドウが表示されます。フォルダへのリンクが電子メールメッセージの [メッセージ] フィールドに自動的に作成され、フォルダにファイルを追加したことがあるユーザが受信者リストに自動的に追加されます。
- 3 [電子メールを送信] フォームに記入して、[送信] をクリックします。

5 フォルダに対する管理タスクの実行

自分が所有者であるフォルダを他のユーザが使用している場合、他のユーザにメール通知が送信されるようにフォルダを設定できます。

- 57 ページの「他のユーザに電子メール通知を送信するようにフォルダを設定する」


他のユーザに電子メール通知を送信するようにフォルダを設定する

フォルダ所有者は、他のユーザに電子メール通知を送信して、フォルダおよびそのサブフォルダ内のアクティビティを通知するように、Filrを設定できます。フォルダ内のアクティビティの通知を希望しないユーザは、自分で通知設定を変更することができます。フォルダ所有者が設定した通知は、ユーザの個々の設定によって上書きまたはキャンセルされます。

電子メールの送信をサブフォルダに直接設定することはできません。その場合は、親フォルダに設定します。

注: ユーザが通知を受信するには、ユーザのFilrアカウントに有効な電子メールアドレスを設定する必要があります。

Filrは、有効な電子メールアドレスがターゲットユーザアカウントに存在することを、お知らせリストに組み込むための前提条件として検証することはしません。

- 1 電子メール通知の送信元になるフォルダに移動します。
- 2 フォルダ名の隣にある「設定」アイコン  をクリックしてから、「他のユーザにフォルダを購読させる」をクリックします。
「他のユーザにフォルダを購読させる」ページが表示されます。
- 3 「購読通知タイプ」セクションで、送信する電子メール通知のタイプを選択します。
 - **電子メールの要約(フォルダ内のすべての変更を含む):** フォルダおよびそのサブフォルダにおけるすべてのアクティビティを要約したメッセージが1通送信されます(フォルダの場合のみ可)。ダイジェスト通知はサイト管理者が設定したスケジュールで送信されます。
 - **添付ファイル付きの電子メール:** 新しいファイルまたは変更されたファイルごとにメッセージが1通送信されます。メッセージには、実際のファイルの添付が含まれます。
 - **電子メールのみ(変更が発生するたび):** 新しいファイルまたは変更されたファイルごとにメッセージが1通送信されます。この電子メールメッセージには、ファイルそのものが添付されることはありませんが、ファイルおよび行われたアクティビティについての情報が含まれます。個々のタイプの通知はすべて5分間隔で送信されます。
 - **テキストメッセージ:** テキストメッセージとして表示するのに適したメッセージが送信されます。メッセージコンテンツには、ファイルタイトルおよび新しいファイルまたは変更されたファイルへのリンクのみが含まれます。個々のタイプの通知はすべて5分間隔で送信されます。
- 4 電子メール通知を受信してもらいたいユーザを指定します。

特定のメールアドレス、ユーザ、またはグループを指定できます。

5 **【適用】** > **【閉じる】** の順にクリックします。

電子メール通知の送信を停止するようにフォルダを構成する

1 電子メールアドレス、ユーザ、およびグループが何も指定されていないことを確認します。

2 **【適用】** > **【閉じる】** の順にクリックします。

6 ファイルの操作

続くセクションで説明されているFiltr内でのファイル操作のほかにも、Filtr Desktopアプリケーションを使用してFiltrファイルをデスクトップと同期させることもできます。ファイルの作成やファイルの編集など、多くのことを行うことができます。詳細については、次のガイドを参照してください。

- ◆ **Linux:** *Filtr Desktopアプリケーションガイドfor Linux* (<https://www.novell.com/documentation/filtr-3/filtr-desktop-linux/data/bookinfo.html>)
- ◆ **Mac:** *Filtr Desktopアプリケーションガイドfor Mac* (<https://www.novell.com/documentation/filtr-3/filtr-desktop-mac/data/bookinfo.html>)
- ◆ **Windows:** *Filtr Desktopアプリケーションガイドfor Windows* (<https://www.novell.com/documentation/filtr-3/filtr-desktop/data/bookinfo.html>)

Filtrを使用して、コーポレートファイルシステム上のフォルダおよびファイルに簡単にアクセスできます。アクセスできるコーポレートファイルは、Filtr管理者によって定義されています。Filtrでは、このようなコーポレートファイルは「ネットフォルダ」というエリアに置かれています。

「ネットフォルダ」のファイルだけでなく、保管やアクセスがしやすいようにFiltr上の他のエリアにファイルをアップロードすることもできます。同僚とファイルを共有して、そのファイルに関してディスカッションすることもできます。

ネットフォルダと、Filtrで使われるその他の種類のファイルの詳細については、23 ページの「組織のファイルシステムにあるファイルとフォルダ(「ネットフォルダ」)へのアクセス」と23 ページの「個人ファイルおよびフォルダ(マイファイル)へのアクセス」を参照してください。

- ◆ 60 ページの「ファイルのアップロード」
- ◆ 60 ページの「ファイルにコメントを付ける」
- ◆ 60 ページの「コメントの編集または削除」
- ◆ 61 ページの「ファイルの編集」
- ◆ 62 ページの「読み込み専用モードでのファイルの表示」
- ◆ 63 ページの「ファイル名をクリックしたときのデフォルト動作の変更」
- ◆ 64 ページの「ファイルへのアクセス権を持つユーザの表示」
- ◆ 64 ページの「ファイルのダウンロード」
- ◆ 65 ページの「ファイルの名前変更」
- ◆ 66 ページの「ファイルの移動」
- ◆ 66 ページの「ファイルのコピー」
- ◆ 67 ページの「ファイルの削除」
- ◆ 67 ページの「ごみ箱からのファイルの回復」
- ◆ 68 ページの「ファイルの要求」
- ◆ 69 ページの「ファイルに既読マークを付ける」
- ◆ 70 ページの「Filtrを未読としてマークする」

- 70 ページの「Filtrに関する電子メール通知の講読」
- 70 ページの「ファイル寄稿者への電子メールの送信」

ファイルのアップロード


ユーザのアクセス権に応じて、自分の [マイファイル] エリア、別のユーザから共有を受けているフォルダ、およびネットフォルダにファイルをアップロードできます。

マイファイルは、Filtrサイトにある個人ファイルエリアで、Filtr内の任意のページから [マイファイル] をクリックするとアクセスできます。(マイファイルの詳細については、10 ページの「 [マイファイル] 」を参照してください。) ネットフォルダは、コーポレートファイルシステム上のフォルダで、Filtr内の任意のページから [ネットフォルダ] をクリックするとアクセスできます。(ネットフォルダの詳細については、10 ページの「ネットフォルダ」を参照してください。)

ファイルをアップロードする方法の詳細については、49 ページの「フォルダへのファイルの追加」を参照してください。

ファイルにコメントを付ける

アイデアを出し合ってフィードバックを得るためにファイルを投稿するということはよくあります。Filtrでは、ファイルにコメントを付けて、自分のアイデアを共有したり、意見を出したりすることができます。


- 1 コメントするファイルに移動して、コメントするファイルの隣にある [コメント]  アイコンをクリックします。
- 2 コメントを記入して、[送信] をクリックします。
または
すでにあるコメントに対して返信するには、コメントの隣を [アクション] > [コメント] の順にクリックし、コメントを追加して [送信] をクリックします。

表示したファイルにコメントを付ける方法については、63 ページの「ファイルとメタデータの表示」を参照してください。

Filtr Mobileアプリ内からファイルにコメントする方法については、『*Filtr Mobile クイックスタート* (<http://www.novell.com/documentation/filtr-3/filtr-qs-mobile/data/filtr-qs-mobile.html>)』を参照してください。

コメントの編集または削除

ポストしたコメントを変更または削除するには、次の操作を実行します。

- 1 変更または削除するコメントの付いたファイルに移動し、ファイルの横にある [コメント] アイコン  をクリックします。
- 2 [アクション] ドロップダウンリストをクリックし、[編集] または [削除] のどちらかを選びます。

3 コメントを編集した後、[送信] をクリックします。

または

[削除] を選んだ場合は、[OK] をクリックして、コメントの削除を確定します。

ファイルの編集

可能であれば、Filtr Desktopクライアントを使うことをお勧めします。標準のデスクトップアプリケーションによって編集することが容易になり、ファイルの変更がネットワーク上で自動的に同期されます。

ファイルを自分のワークステーションにダウンロードして編集することもできますし、使っているブラウザによっては、Filtrのインプレース編集機能を使って編集することもできます。

重要

- Officeのファイルを編集するために、Micro Focus Filr Plugin for Microsoft Officeプラグインと組み合わせてインプレース編集機能を使用しないようお勧めします。Microsoft Officeアプリケーションを使用してファイルを編集する方法の詳細については、『[Filtr 3.4 Using Micro Focus Filr with Microsoft Office and Outlook Applications \(Filtr 3.4 Microsoft OfficeおよびOutlookアプリケーションでのMicro Focus Filr使用\)](#)』ガイドの「[Editing and Saving a File to the Filr Server \(ファイルの編集とFiltrサーバへの保存\)](#)」を参照してください。

インプレース編集機能を使用してOfficeファイルを編集した後は、Officeアプリケーションで[ファイル] > [保存] オプションを使用してファイルを保存します。ファイルを保存するために、Micro Focus Filr Plug-inメニューで使用可能な[保存] オプションは使用しないでください。

- Filtr管理者がFiltrサイトでWebDAVを有効にしている場合にのみ、インプレース編集機能を使用してファイルを編集することができます。

-
- 61 ページの「[ファイルをダウンロードして編集する](#)」

ファイルをダウンロードして編集する

ファイルをダウンロードしてWebブラウザで編集するには、次の操作を実行します。

- 64 ページの「[単一のファイルのダウンロード](#)」に説明されている方法で、ワークステーションにファイルをダウンロードします。
- 必要に応じてファイルを編集し、元の名前でファイルを保存します。
- Filtrで、ファイルのあるフォルダに移動し、[ファイルを追加] をクリックします。
ドラッグアンドドロップウィンドウが表示されます。
- ドラッグアンドドロップウィンドウにファイルをドロップします。
- 表示される[ファイルの競合] ダイアログボックスで、[ファイルの上書き] をクリックして、現在Filtrにあるファイルをアップロードしているファイルに置き換えます。
ファイルは、アップロードしたファイルに置き換わります。

読み込み専用モードでのファイルの表示

Filrでは、ファイルを簡単に表示できます。

以下のセクションでは、テキストエディタまたはWebブラウザ(HTML形式)でファイルを表示する方法について説明します。

- ◆ [62 ページの「テキストエディタでのファイルの表示」](#)
- ◆ [62 ページの「Webブラウザでのファイルの表示」](#)

テキストエディタでのファイルの表示

変更する権限のないファイルをテキストエディタで表示すると、ファイルは読み込み専用モードで開きます。

- 1 表示するファイルに移動します。
- 2 ファイルの名前をクリックします。

Webブラウザでのファイルの表示

ファイルを素早く表示するには、Webブラウザを使ってファイルをHTML形式で表示できます。

PNG、JPG、GIF、およびPDFなどの一部のファイルタイプは、HTML形式で表示できません。

HTMLフォーマットで表示できるファイルタイプは以下のとおりです:.123、.bmp、.db、.doc、.docx、.dotm、.drw、.dxf、.htm、.html、.lwp、.odf、.odg、.odp、.ods、.odt、.pct、.ppt、.pptx、.prz、.qpw、.rtf、.sdw、.shw、.swx、.tif、.txt、.vsd、.wpd、.xls、.xlsx、.sxi


ファイルが大きすぎるか複雑すぎる場合、要求は30秒後にタイムアウトになり、ファイルは表示されません。

ファイル自体だけ、またはファイルとそのメタデータを表示できます。

- ◆ [62 ページの「ファイルの表示」](#)
- ◆ [63 ページの「ファイルとメタデータの表示」](#)

ファイルの表示

ファイルをHTML形式で表示するには、以下のようにします。

- 1 表示するファイルに移動します。
- 2 表示するファイルの隣にあるドロップダウン矢印  をクリックして、[HTML表示] をクリックします。

ファイルとメタデータの表示

ファイルとそのメタデータとともにWebブラウザで表示できます。ファイルを表示する際、ファイルに関連した [共有相手] および [共有者] の情報を表示したり、ファイルにコメントを付けたりできます。

- 1 表示するファイルに移動します。
- 2 表示するファイルの隣にあるドロップダウン矢印 ▼ をクリックして、[詳細を表示] をクリックします。

ファイル名をクリックしたときのデフォルト動作の変更

ファイル名をクリックしたときのデフォルト動作は、ファイルをダウンロードする、適切なアプリケーションでファイルを開く、新しいブラウザタブで開く、のいずれかです。これは、ファイルのタイプによって異なります。

この動作を変更するには、次の手順にしたがいます。

- 1 Filrページの右上隅にある、リンクになっている自分の名前をクリックします。




- 2 [パーソナル初期設定] をクリックします。
- 3 [ファイルのクリック時] ドロップダウンリストで、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - ◆ **ファイルをダウンロードまたは開く:** ファイルはダウンロードされるか、新しいブラウザタブで開かれます。(これがデフォルトオプションです。)
 - ◆ **詳細ページを表示:** ファイルは詳細ページに表示されます。
詳細ページにファイルがHTML形式で表示されます。このページには、ファイルのメタデータも含まれます。例えば、ファイルに対して行われるコメントや、[共有相手]、[共有者]などの情報です。
 - ◆ **HTMLとして表示 (サポートされている場合); サポートされていない場合は、詳細を表示:**
ファイルタイプがHTMLプレビューをサポートしている場合、ファイルはHTML形式で表示されます(HTMLをサポートしているファイルタイプのリストについては、[62 ページの「Webブラウザでのファイルの表示」](#)を参照してください)。ファイルタイプをHTML形式で表示できない場合、詳細ページが表示されます。
詳細ページにファイルがHTML形式で表示されます。このページには、ファイルのメタデータも含まれます。例えば、ファイルに対して行われるコメントや、[共有相手]、[共有者]などの情報です。

- ◆ HTMLとして表示 (サポートされている場合); サポートされていない場合は、ダウンロードが開く: ファイルタイプがHTMLプレビューをサポートしている場合、ファイルはHTML形式で表示されます (HTMLをサポートしているファイルタイプのリストについては、[62 ページの「Webブラウザでのファイルの表示」](#)を参照してください)。ファイルタイプをHTML形式で表示できない場合、ファイルはダウンロードされるか適切なアプリケーションで開かれます。あるいは、新しいブラウザタブで開かれます。

4 [OK] をクリックします。

ファイルへのアクセス権を持つユーザの表示

- 1 アクセス権を持つユーザを表示するファイルに移動し、ファイル名の隣にあるドロップダウン矢印  をクリックします。
- 2 [アクセス権を持つユーザの表示] をクリックします。
[アクセス権を持つユーザ] ダイアログボックスが表示され、そこにファイルへのアクセス権を持つユーザおよびグループがリストされています。


ファイルのダウンロード

個々のファイルをダウンロードすることも、複数のファイルを同時にダウンロードすることもできます。

ダウンロードはポップアップ画面で実行されます。ファイルのダウンロードに問題がある場合は、ポップアップが有効になっているか確認してください。

- ◆ [64 ページの「単一のファイルのダウンロード」](#)
- ◆ [65 ページの「複数のファイルおよびフォルダのダウンロード」](#)

単一のファイルのダウンロード

- 1 ダウンロードするファイルが格納されているフォルダまたはエリアに移動して、そのフォルダを開きます。
- 2 ダウンロードするファイルの名前をクリックします。
ブラウザに応じて、デフォルト動作は、ファイルのダウンロードか、新しいタブでのオープンのいずれかになります。このデフォルト動作は、[63 ページの「ファイル名をクリックしたときのデフォルト動作の変更」](#)の説明にしたがって変更できます。
- 3 (該当する場合)ファイル名をクリックしてもファイルがダウンロードされない場合は、ファイル名の隣にあるドロップダウン矢印  をクリックして、[Zipとしてダウンロード] をクリックします。

Filrで [ファイルをZipでダウンロード] コマンドを使用する場合は、ファイルをダウンロードするワークステーションにZip64拡張を認識する解凍ユーティリティがなければなりません。

ヒント: Filrサーバへの接続が遅い場合やファイルサイズが4GBを超える場合、この方法でファイルをより速くダウンロードできます。

または

ファイル名を右クリックし、[Save Link As] をクリックします。

- 4 ファイルをワークステーションに保存します。ファイルの名前を変更しても元の名前をそのまま維持してもかまいません。

注: ファイル名にマルチバイト文字が含まれている場合、ダウンロードするファイルの名前は download.zip になります。後で、ファイルを名前変更できます。



- 5 (オプション) [61 ページの「ファイルをダウンロードして編集する」](#) に説明されている方法でファイルを編集して Filr に保存し直すことができるようになりました。

複数のファイルおよびフォルダのダウンロード


複数のファイルおよびフォルダを .zip ファイルとしてダウンロードできます。複数のファイルおよびフォルダをダウンロードする場合は、以下を念頭に置いてください。

- サブフォルダが含まれるフォルダをダウンロードする場合、フォルダ階層は .zip ファイル内で保持されます。
- 1,000 よりも多くのファイルを含むフォルダをダウンロードすることはできません (ファイルは、フォルダまたはサブフォルダのいずれかにあります)。
- Filr からファイルを .zip ファイルとしてダウンロードする場合は、ファイルをダウンロードするワークステーションに Zip64 拡張を認識する解凍ユーティリティがなければなりません。

複数のファイルおよびフォルダをダウンロードするには:

- 1 ダウンロードするファイルが含まれるフォルダまたは場所に移動します。
- 2 フォルダ名の隣にあるドロップダウン矢印  をクリックし、[\[すべてのファイルを Zip としてダウンロード\]](#) をクリックします。
または
すべてのファイルのダウンロード先フォルダにいる場合、フォルダ名の隣にある [\[構成\]](#) アイコン  をクリックし、[\[すべてのファイルを Zip としてダウンロード\]](#) をクリックします。
- 3 .zip ファイルをワークステーションに保存して解凍します。
フォルダ階層はすべて .zip ファイル内で保持されます。
- 4 (オプション) これで、[61 ページの「ファイルをダウンロードして編集する」](#) に説明されている方法で、ファイルを編集し、Filr に戻して保存できます。

ファイルの名前変更

- 1 名前を変更するファイルがある場所に移動します。
- 2 ファイル名の隣にあるドロップダウン矢印  をクリックして、[\[ファイル名を変更\]](#) をクリックします。
- 3 ファイルの新しい名前を指定して、[\[OK\]](#) をクリックします。

ファイルが [\[ネットフォルダ\]](#) にあり、名前変更時に、共有相手のユーザがそのファイルを編集している場合は、ファイルを編集しているユーザが変更を保存するときに元の名前で新規ファイルが作成されます。


ファイルの移動

Filrでは、適切な権限を持つすべてのフォルダにファイルを移動することができます。[ネットフォルダ]に移動したり、[ネットフォルダ]から移動させたりすることも可能です。ファイルのアクセス制御設定は、宛先フォルダのアクセス制御設定と一致するように変更されます。

重要

- ファイルを[マイファイル]エリアから[ネットフォルダ]へ、または[ネットフォルダ]から[マイファイル]エリアへ移動すると、そのファイルに関連付けられているすべての共有は削除されます。つまり、そのファイルを移動すると、[自分が共有者]エリアに表示されなくなります。
 - [移動] オプションを[自分が共有相手]エリアのファイルで使用することはできません。代わりに、[コピー] オプションを使用してファイルを希望の場所にコピーし、[自分が共有相手]エリアからファイルを削除できます。
-

十分な権限がない場合、このオプションは利用できません。


- 1 移動するファイルを格納しているフォルダに移動します。
- 2 移動させる1つ以上のファイルを選択します。
- 3 [詳細] > [移動] の順にクリックします。
- 4 次のいずれかのアクションを選択します。
 - [宛先フォルダ] フィールドで、ファイルの移動先となるフォルダ名の入力を開始し、表示されたフォルダ名をクリックします。
 - [参照] アイコン  をクリックして、ファイルの移動先となるフォルダを参照して選択します。
 - ファイルの移動先の場所がすでに[現在の宛先フォルダ] フィールドに表示されている場合は、選択する必要はありません。[現在の宛先フォルダ] フィールドには、最後に項目をコピーまたは移動したときの宛先が表示されます。
- 5 [OK] をクリックします。

ファイルのコピー

Filrでは、適切な権限を持つすべてのフォルダにファイルをコピーすることができます。[ネットフォルダ]にコピーしたり、[ネットフォルダ]からコピーしたりすることも可能です。ファイルのアクセス制御設定は、宛先フォルダのアクセス制御設定と一致するように変更されます。

十分な権限がない場合、このオプションは利用できません。

- 1 コピーするファイルを格納しているフォルダに移動します。
- 2 コピーする1つまたは複数のファイルを選択します。
- 3 [詳細] > [コピー] の順にクリックします。
[コピー] ダイアログボックスが表示されます。
- 4 次のいずれかのアクションを選択します。
 - [宛先フォルダ] フィールドで、ファイルのコピー先となるフォルダ名の入力を開始し、表示されたフォルダ名をクリックします。

- ◆ [参照] アイコン  をクリックして、ファイルのコピー先となるフォルダを参照して選択します。
- ◆ ファイルのコピー先の場所がすでに [現在の宛先フォルダ] フィールドに表示されている場合は、選択する必要はありません。 [現在の宛先フォルダ] フィールドには、最後に項目をコピーまたは移動したときの宛先が表示されます。

5 [OK] をクリックします。

ファイルの削除

Filrでは、適切な権限を持つフォルダからファイルを削除することができます。十分な権限がない場合、このオプションは利用できません。

- 1 削除するファイルを格納しているフォルダまたはエリアに移動します。
- 2 削除する1つ以上のファイルを選択します。
- 3 [削除] をクリックします。
- 4 (設定による)ファイルをごみ箱に移動するには、[ごみ箱に移動] を選択し、[OK] をクリックします。

このオプションを選択すると、Filrシステムから永久に削除することなく、現在の場所からファイルが除去されます。

このオプションは、個人ストレージにあるファイルに対してのみ使用できます。[ネットフォルダ] のファイルは、ごみ箱に移動できません。

- 5 (設定による)ファイルを永久に削除するには、[削除] を選択します。

重要: 削除した項目は回復できません。

- 6 [OK] をクリックします。


Filr Mobileアプリケーション内からファイルを削除する方法については、『[Filr Mobile クイックスタート \(http://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-qs-mobile/data/filr-qs-mobile.html\)](http://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-qs-mobile/data/filr-qs-mobile.html)』を参照してください。

ごみ箱からのファイルの回復

Filrでは、ごみ箱からファイルを取得して、それを以前の場所に復元することができます。

[ネットフォルダ] から削除されたファイルを回復することはできません。

この機能はWebインターフェースからのみ利用可能です。

- 1 ごみ箱に移す前にフォルダまたはファイルがあったフォルダまたは場所に移動します。
たとえば、フォルダを [マイファイル] エリアに復元する場合は、[マイファイル] エリアに移動します。
- 2 ページの右上隅にある [ごみ箱] アイコン  をクリックします。
[ごみ箱] ページには、現在のフォルダがエリアの中またはその下にあって、ごみ箱に移されたすべてのフォルダとファイルが表示されます。削除された項目は回復不可能なので表示されません。
- 3 復元するフォルダおよびファイルを選択します。

- 4 [復元] をクリックします。

または

[すべて復元] をクリックして、ごみ箱からすべてのフォルダおよびファイルを復元します。フォルダおよびファイルは元の位置に復元されます。これらのファイルが入っていたフォルダも削除されている場合、ファイルを復元するとフォルダも復元されます。

ファイルおよびフォルダの復元について詳しくは、「77ページの第9章「ごみ箱からの項目の復元」」を参照してください。

ファイルの要求

Filr管理者がFilrアプライアンスでこの機能を有効に設定した場合、ユーザは他のユーザのファイルを要求することができます。ファイルの要求が送信される先のユーザは、ファイルのアップロード先の場所を指すアップロード要求リンクが記載された電子メールを受け取ります。電子メールを受信したユーザは、Filrサーバにログインする必要はなく、電子メールにあるリンクをクリックするだけで、要求されたファイルをアップロードできます。Filrサーバで設定されたすべてのファイルアップロード制限は、ファイルのアップロードに適用されます。

次の節を参照してください:

- 68 ページの「Filrサーバにファイルをアップロードするようにユーザに要求を送る」
- 69 ページの「Filrサーバにアップロードされたファイルを受信する」

Filrサーバにファイルをアップロードするようにユーザに要求を送る

- 1 要求したファイルをアップロードしてもらいたい [マイファイル] エリア内の任意のフォルダまたはホームディレクトリに移動します。

ファイルを要求する電子メールに記載されるアップロード要求リンクは、ファイルの要求元であるこのフォルダを指します。

- 2 [ファイル要求] をクリックします。
- 3 [ファイルを要求] ダイアログで、ファイルの要求を送信する先のユーザの電子メールアドレスを指定します。電子メールアドレスには内部のユーザまたは外部のユーザを含めることができ、カンマ(,)で区切る必要があります。
- 4 [OK] をクリックします。
- 5 ファイル要求の電子メールに表示する情報を次のように指定します。
 - **メモ:** 電子メールの本文に表示する内容を指定します。
 - **有効期限:** 電子メールに記載して送信したアップロード要求リンクの有効期限日を指定します。

デフォルトでは、[すべての受信者に適用] オプションが選択されています。これは、同じメモと同じ有効期限日がすべての電子メール受信者に適用されることを意味します。受信者ごとに異なるメモと有効期限日を指定するには、[すべての受信者に適用] オプションを選択解除します。

- 6 [OK] をクリックして、リストした受信者に電子メールを送信し、受信者がアップロード要求リンクを使用して、要求されたファイルをFilrサーバにアップロードするように要求します。

送信される電子メールの件名は次のようになります: *name*から、ファイルのアップロードを依頼する要求が出されました。

ここで、*name*は、ファイルを要求したユーザのFiltrログイン名です。

Filtrサーバにアップロードされたファイルを受信する

ファイルのアップロード要求を送信した相手のユーザがファイルを正常にアップロードすると、そのファイルは、要求した場所に*email-filename*という名前でアップロードされます。

各要素の説明

- ◆ *email*は、ファイルをアップロードしたユーザの電子メールIDです。
- ◆ *filename*は、ユーザがアップロードしたファイルの名前です。
- ◆ *email*と*filename*は、ハイフンで区切られます。

例: 電子メールIDがabc@xyz.comのユーザが123.txtという名前のファイルをアップロードする場合、ファイルはabc@xyz.com-123.txtという名前でアップロードされます。


ファイルを要求した側のユーザの登録された電子メールアドレスには、次の情報を記載した電子メール通知が送信されます。

- ◆ **件名:** *email*から、要求されたファイルがアップロードされました。
ここで、*email*は、ファイルをアップロードしたユーザの電子メールIDです。
- ◆ **日付:** *Date and time*。
ここで、*Date and time*は、要求したファイルがアップロードされた時刻です。
- ◆ **本文:** *file*はフォルダ *folder*で使用可能です。
ここで、*file*はアップロードされたファイルの名前、*folder*は要求したファイルのアップロード先フォルダの場所です。


ファイルに既読マークを付ける

- ◆ 69 ページの「個別ファイルを既読としてマークする」
- ◆ 70 ページの「フォルダ内のすべてのファイルを既読としてマークする」

個別ファイルを既読としてマークする

- 1 既読マークを付けるファイルがある場所に移動します。
- 2 次のいずれかの操作を行います。
 - ◆ ダウンロードするファイルの名前をクリックして、テキストエディタで表示します。
 - ◆ 既読にするファイルの隣にあるドロップダウン矢印  をクリックして、「**詳細を表示**」をクリックします。
 - ◆ 未読ファイルの左にある青い円をクリックします。

フォルダ内のすべてのファイルを既読としてマークする

- 1 既読としてマークするファイルを含むフォルダに移動します。
- 2 フォルダ名の隣にある「設定」アイコン  をクリックして、「フォルダの中身を既読としてマーク」をクリックします。


Filrを未読としてマークする

- [70 ページの「個別ファイルを未読としてマークする」](#)
- [70 ページの「フォルダ内のすべてのファイルを未読としてマークする」](#)

個別ファイルを未読としてマークする

- 1 未読マークを付けるファイルがある場所に移動します。
- 2 1つ以上のファイルを選択して、「詳細」 > 「未読としてマーク」の順にクリックします。

フォルダ内のすべてのファイルを未読としてマークする

- 1 既読としてマークするファイルを含むフォルダに移動します。
- 2 フォルダ名の隣にある「設定」アイコン  をクリックして、「フォルダの中身を未読としてマーク」をクリックします。

Filrに関する電子メール通知の購読


とりわけ特定のファイルに興味がある場合、そのファイルを購読することができます。ファイルを購読すると、そのファイルで行われるアクティビティがFilrによって通知されます。

ファイルに関する電子メール通知を受信するための購読方法については、[29 ページの「フォルダまたはファイルの購読」](#)を参照してください。

ファイル寄稿者への電子メールの送信

特定のファイルに関してコメントしたすべてのユーザに電子メールを送信できます。フォルダへのリンクが電子メールメッセージの「メッセージ」フィールドに自動的に作成され、ファイルに関してコメントしたユーザが受信者リストに自動的に追加されます。

このようにして、特定のファイルに興味のあるすべてのユーザに素早く連絡することができます。

- 1 寄稿者に電子メールを送信するファイルが含まれているフォルダまたはエリアに移動します。
- 2 ファイル名の隣にあるドロップダウン矢印  をクリックして、「詳細を表示」をクリックします。
- 3 「詳細」 > 「寄稿者に電子メールを送信」の順にクリックします。

[電子メールを送信] ウィンドウが表示されます。フォルダへのリンクが電子メールメッセージの [メッセージ] フィールドに自動的に作成され、ファイルに関してコメントしたユーザが受信者リストに自動的に追加されます。

- 4 [電子メールを送信] フォームに記入して、[送信] をクリックします。

7 モバイルデバイスでの Filrの使用

Filrには、iOS、Android、およびWindows Phoneのモバイルデバイスからアクセスできます。アプリケーションによるFilrサイトへのアクセスは、Filr管理者によって無効にされている場合があります。アプリケーションからFilrにアクセスできない場合は、Filr管理者に問い合わせてください。

モバイルデバイスからFilrにアクセスする際にサポートされている正確な手順については、モバイルアプリケーションから [設定] > [ヘルプ] をタップするか、または『[Filr Mobile クイックスタート](http://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-qs-mobile/data/filr-qs-mobile.html) (<http://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-qs-mobile/data/filr-qs-mobile.html>)』を参照してください。

8 デスクトップからFilrファイルを管理する

Filrのファイルを自分のコンピュータと同期すれば、Filrサイトに直接アクセスすることなくファイルを変更することができます。Filrとコンピュータ間で追加および修正が同期されます。

Filr DesktopアプリケーションはWindowsおよびMacでご利用いただけます。詳細については、次のガイドを参照してください。

- ◆ **Linux:** *Filr Desktopアプリケーションガイドfor Linux* (<https://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-desktop-linux/data/bookinfo.html>)
- ◆ **Mac:** *Filr Desktopアプリケーションガイドfor Mac* (<https://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-desktop-mac/data/bookinfo.html>)
- ◆ **Windows:** *Filr Desktopアプリケーションガイドfor Windows* (<https://www.novell.com/documentation/filr-3/filr-desktop/data/bookinfo.html>)

9 ごみ箱からの項目の復元

Filrでは、ごみ箱からファイルおよびフォルダを取得し、以前の場所に復元することができます。ファイルを復元すると、関連付けられているすべてのコメントも復元されます。

永久に削除された項目は回復できません。

- ◆ 77 ページの「ごみ箱からの項目の復元に関連した権限」
- ◆ 77 ページの「フォルダおよびファイルの復元」
- ◆ 78 ページの「[ネットフォルダ] のファイルの復元」

ごみ箱からの項目の復元に関連した権限

重要: Filrインターフェースを使用して、[ネットフォルダ] またはユーザのホームディレクトリにあるファイルを復元することはできません。

原則として、Filrにある項目をごみ箱に移動する権限があるなら、それを復元する権限もあります。


項目を復元する際には、以下の点に留意してください。

- ◆ 別のユーザがごみ箱に移動した項目を復元できます(適切な権限がある場合)。
- ◆ フォルダを復元しても、そのフォルダの中身は自動的に復元されません。フォルダの中身は別個に復元する必要があります。
- ◆ ごみ箱に移動されたフォルダ内のファイルを復元すると、フォルダが自動的に復元されます。ただし、そのフォルダを復元する権限がないなら、ファイルを復元することができません。

フォルダおよびファイルの復元

適切な権限があれば、任意のフォルダまたはファイルをごみ箱から取得して、以前の場所に戻すことができます。

この機能はWebインターフェースからのみ利用可能です。

- 1 ごみ箱に移す前にフォルダまたはファイルがあったフォルダまたは場所に移動します。
たとえば、フォルダを [マイファイル] エリアに復元する場合は、[マイファイル] エリアに移動します。
- 2 ページの右上隅にある [ごみ箱] アイコン  をクリックします。
[ごみ箱] ページには、現在のフォルダかエリアの中またはその下であって、ごみ箱に移されたすべてのフォルダとファイルが表示されます。削除された項目は回復不可能なので表示されません。
- 3 復元するフォルダおよびファイルを選択します。
- 4 [復元] をクリックします。
または

[すべて復元] をクリックして、ごみ箱からすべてのフォルダおよびファイルを復元します。フォルダおよびファイルは元の位置に復元されます。これらのファイルが入っていたフォルダも削除されている場合、ファイルを復元するとフォルダも復元されます。

[ネットフォルダ] のファイルの復元

ネットフォルダ内またはユーザのホームディレクトリで削除されたファイルの復元は、Filtrではサポートされていません。[ネットフォルダ]から削除されたファイルは、Filtrインタフェース経由では回復できません。

10 データクォータの管理

Filrサイトに保管するデータの量を制限するために、Filr管理者はデータクォータを有効にすることがあります。(Filr管理者がデータクォータを有効にする方法については、『[Filr 3.4: Administrative UI Reference \(Filr 3.4: 管理者用UIリファレンス\)](#)』の「[Managing and Restricting Filr-Based Storage \(Filrベースのストレージの管理と制限\)](#)」を参照してください。)

Filrサイトでデータクォータが有効な場合、何がデータクォータにカウントされるのか、また現在のデータ使用量を表示する方法を理解し、割り当てられたデータクォータに達している時が分かるようにしてください。割り当てられたクォータに達すると、Filrは以前にごみ箱に移動したファイルおよびフォルダを削除できるようにします。

- ◆ [79 ページの「データクォータの理解」](#)
- ◆ [80 ページの「データクォータの表示」](#)
- ◆ [80 ページの「クォータを超過した場合のFilrサイトへのファイルの追加」](#)
- ◆ [81 ページの「データクォータの制限がある場合のネットフォルダの使用」](#)
- ◆ [81 ページの「データクォータの制限がある場合のWebDAVによるファイルの追加」](#)
- ◆ [81 ページの「ごみ箱にある項目を削除してディスクスペースを空ける」](#)

データクォータの理解

データクォータは、個々のユーザがFilrサイトに追加できるデータの量を制限します。[ネットフォルダ] (ユーザのホームディレクトリを含む)にあるファイルは、データクォータにカウントされません。

データクォータの表示

データクォータは、ユーザのFiltrサイトで使用されている場合もあれば、使用されていない場合もあります。このセクションに説明されている方法で自分のデータクォータを表示できない場合は、Filtr管理者がFiltrサイトに追加できるデータの量をまだ制限していないということです。

割り当てられたデータクォータを超過した場合は、[81 ページの「ごみ箱にある項目を削除してディスクスペースを空ける」](#)に説明されている方法で、以前にごみ箱に移動した項目を削除する必要があります。

- ◆ [80 ページの「ユーザのデータクォータの表示」](#)

ユーザのデータクォータの表示

管理者がユーザデータクォータを設定しており、ユーザがFiltrサイトのアクティブな寄稿者である場合、ユーザは周期的に自分の現在のデータクォータを調べて、ユーザの限界に達していないか確認することが必要になります。

現在のデータクォータと現在使用している量を表示するには:

- 1 Filtrページの右上隅にある、リンクになっている自分の名前をクリックします。



ユーザのデータクォータが、現在使用中の量と共に表示されます。

クォータを超過した場合のFiltrサイトへのファイルの追加

データクォータを超過したものの、Filtrサイトにファイルを追加する必要がある場合は、以前にごみ箱に移動したファイルを削除してディスク使用量を減らすことができます。

ごみ箱に移動した項目を削除する方法については、[81 ページの「ごみ箱にある項目を削除してディスクスペースを空ける」](#)を参照してください。

データクォータの制限がある場合のネットフォルダの使用

[ネットフォルダ] (ホームディレクトリを含む)に保管されているファイルは、Filtrサイトにアップロードされているわけではないので、データクォータとしてカウントされません。

[ネットフォルダ] の詳細については、[23 ページの「組織のファイルシステムにあるファイルとフォルダ\(\[ネットフォルダ\] \)へのアクセス」](#)を参照してください。

データクォータの制限がある場合のWebDAVによるファイルの追加

WebDAVを使用して Filrサイトにファイルを追加した場合、通常のFiltrインタフェースでファイルを追加したときと同じように、それらのファイルはデータクォータとしてカウントされます。

ごみ箱にある項目を削除してディスクスペースを空ける

ごみ箱に移動されたファイルもデータクォータとしてカウントされます。ファイルを含まないフォルダは、データクォータとしてカウントされません。割り当てられたデータクォータに達した場合、ごみ箱に移動されたファイルを削除する必要があります。

削除する権限のある項目はすべて削除できます。

重要: 削除した項目は回復できません。Filtrサイトから項目を削除する場合は、次のことに注意してください。

- ◆ ファイルを削除すると、すべてのコメントと返信も削除されます。
- ◆ フォルダを削除すると、そのフォルダに関連付けられているすべてのファイルとサブフォルダも削除されます。

1 削除するごみ箱の項目が削除する前にあったフォルダに移動します。

たとえば、[マイファイル] エリアにあったファイルを削除する場合は、[マイファイル] エリアの該当するフォルダに移動します。

2 ページの右上隅にある [ごみ箱] アイコン  をクリックします。

[ごみ箱] ページには、現在のフォルダの中またはその下にある、ごみ箱に移されたすべてのフォルダとファイルが表示されます。

3 削除する項目を選択します。

4 [削除] > [はい] の順にクリックします。

項目がFiltrサイトから削除されると、回復できなくなります。

A トラブルシューティング

次のセクションでは、Filrを使用する際に発生しうる問題に対するガイダンスを提供します。

- ◆ 83 ページの「Windows 7とMicrosoft Office 2007以降の組み合わせでファイルを編集できない」
- ◆ 83 ページの「自分のFilrパスワードを変更できない」
- ◆ 83 ページの「ファイルが [自分が共有相手] または [自分が共有者] から消えた」
- ◆ 84 ページの「WebDAVへのサインインの回数が多すぎる」
- ◆ 84 ページの「WebDAVに存在しないフォルダ」
- ◆ 84 ページの「Microsoft Office Picture ManagerでWebDAVからの画像を開くことができない」
- ◆ 85 ページの「WebDAVインタフェース内でファイルとフォルダを移動できない」
- ◆ 85 ページの「ファイルを編集できない」
- ◆ 88 ページの「ファイルが大きすぎるためアップロードできない」
- ◆ 89 ページの「ZIPファイルの解答後にファイル名に拡張文字または2バイト文字が使用されているファイルが壊れる」

Windows 7とMicrosoft Office 2007以降の組み合わせでファイルを編集できない

問題: Windows 7ワークステーションでドキュメントエディタとしてMicrosoft Office 2007以降を使用している場合、61 ページの「ファイルの編集」で説明されているインプレース編集機能を使ってファイルを編集することができません。

追加の構成手順を実行する必要がある場合があります。詳細については、『[Filr 3.4: Administrative UI Reference \(Filr 3.4: 管理者用UIリファレンス\)](#)』の「[WebDAV Authentication Configuration Settings \(WebDAV認証の環境設定\)](#)」を参照してください。

自分のFilrパスワードを変更できない

問題: 16 ページの「プロフィールの変更」で説明されている方法でFilrのパスワードを変更できません。

Filrパスワードを変更できない場合は、個人情報が入外部のディレクトリサーバから同期されていることが原因の可能性があります。変更を行うには、Filr管理者に相談する必要があります。

ファイルが [自分が共有相手] または [自分が共有者] から消えた

問題: [自分が共有相手] または [自分が共有者] エリアにあったファイルが無くなってしまいました。

ファイルが [自分が共有相手] エリアから消えた場合は、共有の期限が切れたか、または共有者が共有を取り消した可能性があります。

ファイルが [自分が共有者] エリアから消えた場合は、ファイルが別の場所に移動されている可能性があります。ファイルを [ネットフォルダ] から [マイファイル] エリアに、または [マイファイル] から [ネットフォルダ] エリアに移動すると、そのファイルは [自分が共有者] や [自分が共有相手] エリアに表示されなくなります。

ファイルの移動の詳細については、[66 ページの「ファイルの移動」](#)を参照してください。

WebDAVへのサインインの回数が多すぎる

問題: WebDAVを使っている場合、Filtrのユーザ名とパスワードを2回以上指定する必要があります。

これは、WebDAVの場合に想定される動作です。WebDAVでは、別個のプログラム(たとえば、WebブラウザとFiltr)にアクセスするたびにサインインする必要があります。さらに、ファイルにアクセスするときにもサインインを要求されることがあります。

Windows認証を使っている場合は、この問題が起こりません。

WebDAVに存在しないフォルダ

問題: Filrを使ってWebDAVフォルダにアクセスする場合、存在しないサブフォルダ(ファントムフォルダ)に対するリンクが表示されることがあります。ファントムフォルダへのリンクをクリックすると、現行フォルダが返されます。そのため、何の影響もありません。

このエラーの原因は、WebDAVとWindowsエクスプローラ間の対話にあります。この問題の発生に一貫性はなく、この問題に対するFiltr側の解決策もありません。ファントムフォルダを見つけた場合は、単に無視してください。

Microsoft Office Picture ManagerでWebDAVからの画像を開くことができない

問題: WebDAVからの画像をMicrosoft Office Picture Managerで開こうとすると、次のエラーメッセージが表示されます:

Windows SharePoint Services画像ライブラリでない画像ライブラリに存在する画像は開けません。有効な画像ライブラリを指定してから、やり直してください。

このメッセージは、Microsoft Office Picture Managerが標準WebDAVプロトコルをサポートしていないことが原因で表示されます。

この問題を回避するには次の手順に従ってください。

- 1 画像ファイルをローカルマシンにコピーし、任意の画像ビューアでファイルを開きます。

WebDAVインタフェース内でファイルとフォルダを移動できない

問題: WebDAVインタフェース内で1つのフォルダから別のフォルダへ、ドラッグアンドドロップまたはその他の方法でファイルを移動することができません。

WebDAVインタフェース内でのファイルとフォルダの移動は、Filtrではサポートされていません。Filtr内でファイルとフォルダを移動するには、[47 ページの「フォルダの移動」](#)および[66 ページの「ファイルの移動」](#)で説明されているとおり、正規のFiltrインタフェースを使う必要があります。

ファイルを編集できない

問題: ファイルを編集できません。

ファイルを編集できない場合、Filtrがコンピュータにインストールされている編集アプリケーションをサポートするように設定されていない可能性があります。たとえば、すべてのテキストファイルのデフォルトのエディタとしてMicrosoft WordがFiltrで設定されているにもかかわらず、Microsoft WordではなくOpenOfficeがコンピュータにインストールされている場合、エラーが表示され、ドキュメントを編集することはできません。


この問題を修復するため、デフォルトエディタ設定を上書きすることができます。

- [85 ページの「インプレース編集がサポートされているファイルタイプの表示」](#)
- [86 ページの「単一のファイルタイプ用のデフォルトエディタ設定の変更」](#)
- [86 ページの「すべてのファイルタイプ用のデフォルトエディタ設定の変更」](#)
- [87 ページの「エディタがデフォルトの場所にインストールされていない場合のデフォルトのエディタ設定の変更」](#)

インプレース編集がサポートされているファイルタイプの表示

- 1 Filtrページの右上隅にある、リンクになっている自分の名前をクリックします。



- 2 [パーソナル初期設定] ダイアログボックスを表示するには、[パーソナル初期設定] アイコン  をクリックします。


- 3 [エディタの上書きの定義] をクリックします。
- 4 [追加] をクリックします。
- 5 [拡張子] カラムのドロップダウンメニューをクリックします。サポートされている拡張子がリストされます。

単一のファイルタイプ用のデフォルトエディタ設定の変更

特定のタイプのファイルを編集する場合にFiltrで使用するデフォルトエディタを変更することができます。

- 1 Filrページの右上隅にある、リンクになっている自分の名前をクリックします。



- 2 [パーソナル初期設定] ダイアログボックスを表示するには、[パーソナル初期設定] アイコン  をクリックします。
- 3 [エディタの上書きの定義] をクリックします。
- 4 [追加] をクリックします。
- 5 ドロップダウンリストから、デフォルトの編集用アプリケーションを変更するファイル拡張子を選択します。

そのアプリケーションがWebDAVURLを使用した編集をサポートしている必要があります。たとえば、メモ帳はWebDAV URLを使用した編集をサポートしないので、使用できません。
- 6 [アプリケーション] フィールドで、[ステップ 5](#)で選択したタイプのファイルを編集する場合に使用するアプリケーションの名前を指定します。


指定するアプリケーションがシステムパス環境変数にある場合は、アプリケーション名のみを指定します。アプリケーションがシステムパス環境変数にない場合は、完全実行パスを指定する必要があります。
- 7 チェックボックスをオンにして、[OK] をクリックします。

すべてのファイルタイプ用のデフォルトエディタ設定の変更

すべてのファイルタイプに同じ編集用アプリケーションを使用するようにFiltrを設定できます。

- 1 Filrページの右上隅にある、リンクになっている自分の名前をクリックします。




- 2 [パーソナル初期設定] ダイアログボックスを表示するには、[パーソナル初期設定] アイコン  をクリックします。
- 3 [エディタの上書きの定義] をクリックします。
- 4 [使用] ドロップダウンリストをクリックして、Filrですべてのファイルタイプの編集に使用するアプリケーションを選択します。
- 5 [拡張子] の左にあるチェックボックスをオンにして、[OK] をクリックします。

エディタがデフォルトの場所にインストールされていない場合のデフォルトのエディタ設定の変更

- 1 Filrページの右上隅にある、リンクになっている自分の名前をクリックします。



- 2 [パーソナル初期設定] ダイアログボックスを表示するには、[パーソナル初期設定] アイコン  をクリックします。
- 3 [エディタの上書きの定義] をクリックします。
- 4 [拡張子] カラムで、適切なファイル拡張子がドロップダウンリストで選択されていることを確認します。
- 5 [アプリケーション] カラムのフィールドで、[ステップ 4](#)で選択したアプリケーションにパスを指定します。
たとえば、OpenOfficeアプリケーションがデフォルト以外の場所にインストールされている場合に、Filrにデフォルトとは異なる固有の場所を認識させるには、パス名をOpenOfficeアプリケーションに指定します。
- 6 [OK] をクリックします。

ファイルが大きすぎるためアップロードできない

問題: ファイルが大きすぎるためにアップロードに問題が発生しています。

Javaアプレットで使用されるメモリのデフォルトの量を増やすことによって、この問題を解決できる可能性があります。

- ◆ [88 ページの「Windowsでのデフォルトメモリ量の増加」](#)
- ◆ [88 ページの「Linuxでのデフォルトメモリ量の増加」](#)

Windowsでのデフォルトメモリ量の増加

- 1 [コントロールパネル] に移動します。
- 2 [Java] をダブルクリックします。
Javaコントロールパネルが起動します。
- 3 [Java] タブを選択します。
- 4 [Javaアプレットのランタイム設定] セクションで、[表示] をクリックします。
- 5 Javaランタイムの各バージョンに対して、Javaランタイムパラメータとして「-Xmx256m」を追加します。
- 6 [OK] をクリックします。

Javaアプレットのデフォルトのメモリサイズを増やしたら、変更を有効するために、すべてのブラウザを終了して再起動する必要があります。

この設定により、Filerフォルダにファイルをアップロードするのに使用されるアプレットが256MBのメモリを使用して起動するようになります。それでもまだアプレットを実行するための十分なメモリがないと表示される場合は、この数値を減らさなければならないことがあります。

Linuxでのデフォルトメモリ量の増加

- 1 ブラウザのプラグインに使用しているJREまたはJDKを探します。
JREまたはJDKの場所は、使用しているシステムに応じて変わります。
- 2 JREまたはJDKのbinディレクトリで、ControlPanelファイルを実行します。
コントロールパネルが起動します。
- 3 [Java] タブを選択します。
- 4 [Javaアプレットのランタイム設定] セクションで、[表示] をクリックします。
- 5 Javaランタイムの各バージョンに対して、Javaランタイムパラメータとして「-Xmx256m」を追加します。
- 6 [OK] をクリックします。

Javaアプレットのデフォルトのメモリサイズを増やしたら、変更を有効するために、すべてのブラウザを終了して再起動する必要があります。

この設定により、Filerフォルダにファイルをアップロードするのに使用されるアプレットが256MBのメモリを使用して起動するようになります。それでもまだアプレットを実行するための十分なメモリがないと表示される場合は、この数値を減らさなければならないことがあります。

ZIPファイルの解答後にファイル名に拡張文字または2バイト文字が使用されているファイルが壊れる

問題: ファイル名に拡張文字または2バイト文字が使用されているファイルのZIPファイルをFile Rollerで作成した場合、ダウンロードしたZIPファイルを次のいずれかの方法で圧縮解凍すると、ダウンロードしたファイルの名前が読めなくなります。

- ◆ Windows XPおよびWindows 7のネイティブWindowsエクスプローラ
- ◆ SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11のグラフィカルインターフェースのFile Roller

Windows XPおよびWindows 7の場合、ダウンロードしたZIPファイルを正常に圧縮解除するには、Winzip、7-Zip、ZipGeniusなど別のプログラムを使用します。

SLES 11の場合、ダウンロードしたZIPファイルを正常に圧縮解除するには、コマンドラインから-Sスイッチを指定してFile Rollerを使用します。

B 障害のあるユーザのためのアクセシビリティ

障害のあるユーザは、スクリーンリーダーなどの障害者支援技術(AT)を使ってFiltrのページにアクセスすることができます。障害者支援技術(AT)のユーザは、Filtrの次の機能に習熟していただく必要があります:

- 91 ページの「新しいウィンドウが通知なしに開く」
- 91 ページの「ページに追加されたテキストを使用する方法が不便」
- 91 ページの「ドロップダウンリストへのアクセス」

新しいウィンドウが通知なしに開く

Filtrインタフェースの特定のエリアをクリックすると、新しいウィンドウが開きます。ただし、Filtrが新しいウィンドウを開いているとき、障害者支援技術(AT)のユーザに通知されません。障害者支援技術(AT)のユーザはFiltrに習熟するにつれて、新しいウィンドウが開かれる場所を識別し、記憶できるようになります。

ページに追加されたテキストを使用する方法が不便

一部のアクションでは、既に表示されたページにFiltrがテキストを追加します。しかし、障害者支援技術(AT)ソフトウェアは、ページが更新された場合でなければ、新しいテキストが追加されたことを認識できません。ページを更新すると、新しく追加されたテキストはページの下部からアクセスできるようになります。障害者支援技術(AT)のユーザは、まずページの下部に移動してから、新しいコンテンツまで前方向に移動する必要があります。

ドロップダウンリストへのアクセス

テキストを入力するとドロップダウンリストが表示されるフィールドでは、<Enter>を押すとフォーカスがリストに移動します。<Tab>を押してリストを下方方向に移動し、<Enter>を押してリスト内の項目を選びます。